Sensore di movimento

IS 360 DE Connect

antracite
EAN 4007841 068868
Art. n. 068868



infrared sensor 360°

max. 12,5 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh

Settings via App

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descrizione del funzionamento

Smart. A 360°. Elegantemente integrato. Rilevamento affidabile a 360° dall'alto. Il rilevatore di movimento a infrarossi IS 360 DE Connect per interni ed esterni rileva i movimenti su un diametro fino a 25 m. Tempo e soglia crepuscolare regolabili comodamente e con precisione tramite l'app STEINEL Connect, incl. funzione Teach per luminosità ambientale e ora e funzione di programmazione per piani giornalieri e settimanali personalizzati. Le luci STEINEL Connect possono essere controllate senza fili tramite Bluetooth, mentre le luci tradizionali possono essere rese smart tramite collegamento cablato. Incl. clip di mascheratura per adattare in modo mirato l'area di rilevamento. Per montaggio a incasso nel soffitto, IP54.

Dati tecnici

Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh, App
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841068868
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	Esterno, Interni
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Contenuto della confezione	1
Montaggio	Incasso a soffitto
Grado di protezione	IP54

Carico capacitivo in µF	88 µF
Consumo proprio	0,55 W
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Campo di tensione (min.)	220 V
Campo di tensione (max.)	240 V
Altezza di montaggio	1,80 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	360 °
Materiale di copertura	Clip di copertura
Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè, Modo semiautomatico/automatico, Modalità notte, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Sensore di movimento


IS 360 DE Connect

antracite
EAN 4007841 068868
Art. n. 068868

Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh, Cavo
Categoria die prodotto	Sensore di movimento

Campo di rilevamento

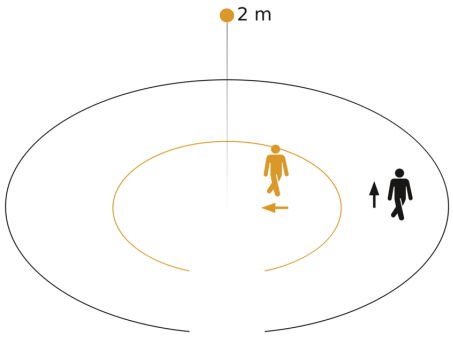

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

