
Bewegingsmelder

IS 360 DE Connect

antraciet
EAN 4007841 068868
art.nr. 068868





infrared sensor 360° | max. 12,5 m | Max. 250 W LED (max. 1000 W) | IP54 | 2 - 2000 lux | 5 sec - 60 min | Bluetooth Mesh | Settings via App | manufacture's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Slim. Rondom. Elegant ingebouwd. Betrouwbare 360°-registratie van bovenaf. De IS 360 DE Connect infrarood-bewegingsmelder voor binnen en buiten registreert bewegingen binnen een diameter tot 25 m. Tijd en schemerdrempel kunnen comfortabel en nauwkeurig via de STEINEL Connect-app worden ingesteld, incl. teach-functie voor omgevingslicht en tijd en een tijdschemafunctie voor individuele dag- en weekplannen. STEINEL Connect-lampen kunnen draadloos via Bluetooth worden aangestuurd, terwijl conventionele lampen via een bekabelde aansluiting smart kunnen worden gemaakt. Incl. afdekclips voor gerichte aanpassing van het registratiegebied. Voor inbouwmontage in het plafond, IP54.

Technische gegevens

Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841068868
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, Binnen
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Capacitieve belasting in µF	88 µF
Eigen verbruik	0,55 W
Technologie, sensoren	passief infrarood
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	1,80 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	360 °
Afdekmateriaal	Afdek clips
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, (Half-) automatisch, Nachtmodus, Normaal- / testbedrijf, Drukknop configuratie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

Bewegingsmelder

IS 360 DE Connect


antraciet
EAN 4007841 068868
art.nr. 068868

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh, Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

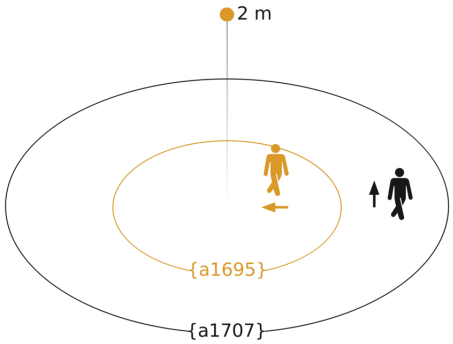

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

3 draads bekabeling

