Détecteur encastrable dans un luminaire - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 099770
Réf. 099770



Description du fonctionnement

La mise à niveau pour les luminaires. Détecteur encastrable dans un luminaire, doté d'une interface DALI-2 et de dimensions standard. Le système de détection haute résolution fonctionne avec un pyrosenseur multisegment breveté. Le détecteur infrarouge à 360° offre une zone de détection de 4 x 4 m (radiale) ou 6 x 6 m (tangentielle) et permet la mesure de la luminosité.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 IPD - blanc
UC1, Code EAN	4007841099770
Montage	intégré
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	12 V
Plage de tension (max.)	22,5 V
Hauteur de montage	2,00 – 5 m


Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m^2)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m^2)
Portée présence	4 x 4 m (16 m^2)
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	12 mA
Catègorie de produits	Détecteur encastrable dans un luminaire

Détecteur encastrable dans un luminaire - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 IPD - blanc
EAN 4007841 099770
Réf. 099770

Zone de détection

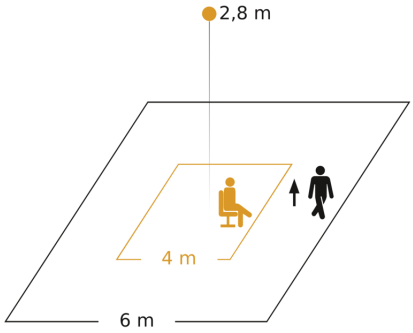

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

