Inbouw sensor voor verlichting - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 IPD - wit
EAN 4007841 099770
art.nr. 099770



Functiebeschrijving

De upgrade voor verlichting. Inbouwsensor voor verlichting met DALI-2-interface en standaardafmetingen. Het sensorsysteem met hoge resolutie werkt met een gepatenteerde multisegment-pyrosensor. De 360°-infraroodsensor biedt een detectiegebied van 4 x 4 m (radiaal) resp. 6 x 6 m (tangentieel) en meet ook de lichtsterkte.

Technische gegevens

Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 IPD - wit
VPE1, EAN	4007841099770
Montage	In de muur
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	12 V
Spanningsbereik (max.)	22,5 V
Montagehoogte	2,00 – 5 m

Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m^2)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m^2)
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	12 mA
Product categorie	Inbouw sensor voor verlichting

Inbouw sensor voor verlichting - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 IPD - wit
EAN 4007841 099770
art.nr. 099770

Registratiebereik

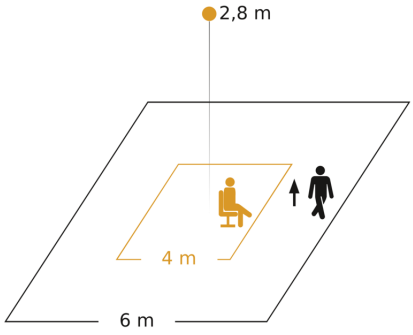

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

