


EAN 4007841 007881

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 007881

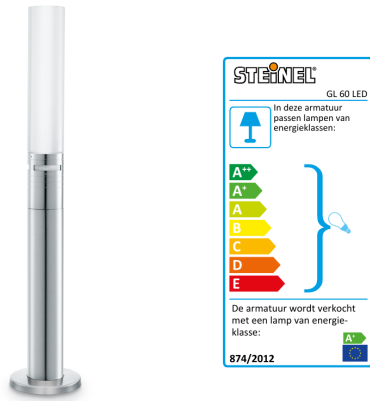

LED

long life LED
25.000 h CRI 803000K
warm-whiteinfrared sensor
360°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override



energy saving

Funcatiebeschrijving

Evergreen met efficiënte led's. Sensorbuitenlamp STEINEL GL 60 LED, ideaal voor tuin, oprit en straat. 8,6 W STEINEL led-lichtsysteem, 812 lm, 360° infraroodsensor met 12 m reikwijdte, inclusief basislichtfunctie, soft-lightstartfunctie en optioneel permanente verlichting.

Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Mechanische instelling	Nee
Sensortechnologie	passief infrarood	Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Vermogen	8,6 W	Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)
Koppeling	Nee	Schemerschakelaar	Ja
Slavemodus instelbaar	Nee	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Lichtstroom	812 lm	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Efficiëntie	94 lm/W	basislichtfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	3000 K	Soft-lightstartfunctie	Ja
Kleurafwijking led	SDCM6	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Index kleurweergave CRI	80-89	Slagvastheid	IK03
Met lampjes	Ja	Bescherming	IP44
Type lichtbron	Led vervangbaar	Beschermingsklasse	II
Levensduur led (max. °C)	25000 uur	Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Sokkel	E27	Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Met bewegingsmelder	Ja	Fabrieksgarantie	3 jaar
Registratiehoek	360 °	Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Openingshoek	30 °	Instellingen via	Potentiometers
Onderkruipbescherming	Ja	Met afstandsbediening	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Elektronische instelling	Nee	VPE1, EAN	4007841007881

Sensor-LED-buitenlamp

GL 60 LED




EAN 4007841 007881

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 007881

Toebehoren

EAN 4007841 008321	Led-staaf voor GL 60 LED
EAN 4007841 001346	Reserveglas voor GL 60 S
EAN 4007841 001339	Elektronische reserve-eenheid voor GL 60 S

Registratiebereik

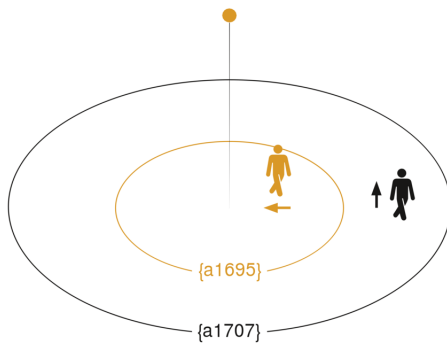

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

