

Lampada da esterno con sensore

L 1 S

nero

EAN 4007841 650612

Art. n. 650612

 steinel



Max. 60 W



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

## Descrizione del funzionamento

Design funzionale. Pratica lampada a sensore design per esterno L 1 S, ideale per aree d'ingresso e facciate di case, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, incluso foglio con numeri civici.

## Dati tecnici

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 120 x 110 x 255 mm                                                            |
| Con lampadina                      | No                                                                            |
| Garanzia del produttore            | 3 anni                                                                        |
| Impostazioni tramite               | Potenzimetri                                                                  |
| Con telecomando                    | No                                                                            |
| Variante                           | nero                                                                          |
| VPE1, EAN                          | 4007841650612                                                                 |
| Applicazione, luogo                | Esterno                                                                       |
| Applicazione, locale               | Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai |
| incl. foglio con numero civico     | Sì                                                                            |
| Luogo di montaggio                 | Parete                                                                        |
| Resistenza agli urti               | IK07                                                                          |
| Grado di protezione                | IP44                                                                          |
| Classe di protezione               | II                                                                            |
| Temperatura ambiente               | da -20 fino a 40 °C                                                           |
| Materiale dell'involucro           | Plastica                                                                      |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Altezza di montaggio max.                                  | 3,00 m                         |
| Modalità Slave regolabile                                  | No                             |
| Protezione antistrisciamento                               | Sì                             |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì                             |
| Scalabilità elettronica                                    | No                             |
| Scalabilità meccanica                                      | No                             |
| Raggio d'azione radiale                                    | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Raggio d'azione tangenziale                                | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Interruttori crepuscolari                                  | Sì                             |
| Materiale di copertura                                     | adesivi                        |
| Lampadina sostituibile                                     | Lampada standard               |
| Zoccolo                                                    | E27                            |
| Accensione graduale della luce                             | No                             |
| Regolazione crepuscolare                                   | 2 - 2000 lx                    |
| Regolazione del periodo di accensione                      | 8 s - 35 Min.                  |
| Funzione luce di base                                      | No                             |
| Collegamento in rete                                       | No                             |

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno con sensore

# L 1 S

nero

EAN 4007841 650612

Art. n. 650612




## Dati tecnici

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materiale della copertura | Plastica opalina    |
| Allacciamento alla rete   | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Potenza                   | 60 W                |
| Consumo proprio           | 0,55 W              |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m                            |
| Angolo di rilevamento         | 180 °                          |
| Categoria del prodotto        | Lampada da esterno con sensore |

## Campo di rilevamento

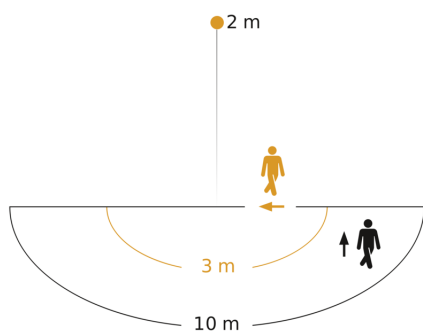


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 3,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

## Disegno

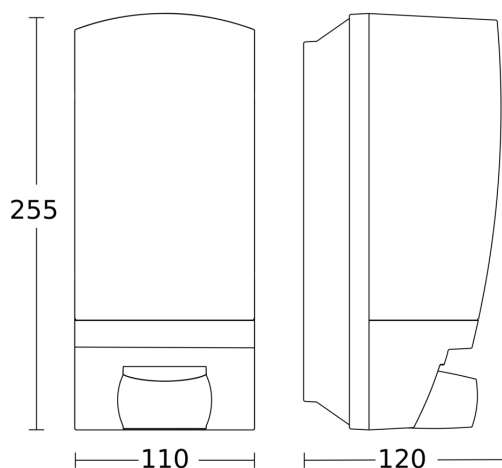

## Schema elettrico

