


Lampada da esterno con sensore

L 115 S

antracite
EAN 4007841 059880
Art. n. 059880

 steinel

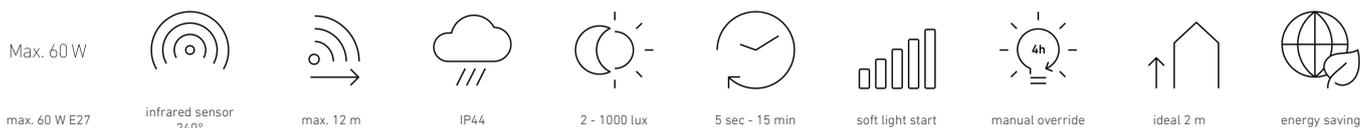

Descrizione del funzionamento

Testolina intelligente. Lampada a sensore per esterno L 115 S, ideale per ingressi e facciate di case, angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione fino a 12 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzione luce di base.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	257 x 215 x 330 mm	Protezione antistrisciamento	Sì
Con lampadina	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni	Scalabilità elettronica	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri	Scalabilità meccanica	No
Con telecomando	No	Raggio d'azione radiale	r = 5 m (52 m ²)
Variante	antracite	Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
VPE1, EAN	4007841059880	Interruttori crepuscolari	Sì
Applicazione, luogo	Esterno	Materiale di copertura	calotte di copertura
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Lampadina sostituibile	Lampada standard
colore	antracite	Zoccolo	E27
Luogo di montaggio	Parete	Accensione graduale della luce	Sì
Resistenza agli urti	IK03	Luce continua	commutabile, 4 ore
Grado di protezione	IP44	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Classe di protezione	II	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	Funzione luce di base	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica	Collegamento in rete	No
		Funzione luce di base in percentuale	0 – 50 %

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno con sensore

L 115 S

antracite
EAN 4007841 059880
Art. n. 059880



Dati tecnici

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,7 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No

Funzione luce di base in percentuale, da	0 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	240 °
Categoria del prodotto	Lampada da esterno con sensore

Lampada da esterno con sensore

L 115 S


antracite

EAN 4007841 059880

Art. n. 059880



Campo di rilevamento

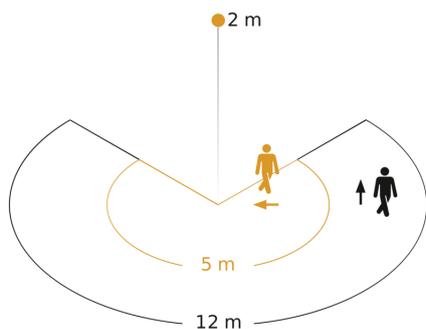


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 6,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Disegno

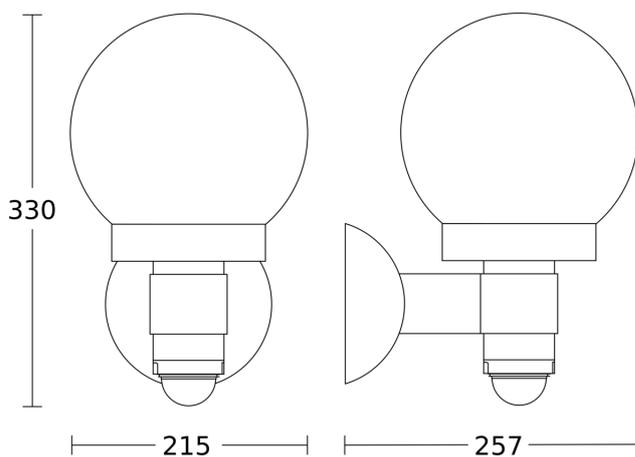

Schema elettrico

