

E27 Sensor buitenlamp

L 190 S

wit
EAN 4007841 644512
art.nr. 644512



Funcatiebeschrijving

Tot in detail tijdloos mooi. Klassieke sensorbuitenlamp L 190 S, ideaal voor representatieve buitenzones, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m of 5 m instelbaar, duurzaam, aluminium spuitgietzink met rijke ornamentversiering, basislichtfunctie en Soft-lightstart.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	147 x 217 x 335 mm	Onderkruipbescherming	Ja
Met lampjes	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	Elektronische instelling	Nee
Instellingen via	Potentiometers	Mechanische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)
Variant	wit	Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (226 m ²)
VPE1, EAN	4007841644512	Schemerschakelaar	Ja
Toepassing, plaats	Buiten	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
kleur	wit	Sokkel	E27
Verpakkingsinhoud	1	Soft-lightstartfunctie	Ja
Montageplaats	wand	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03	Schemerinstelling	2 – 200 lx
Bescherming	IP44	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Beschermingsklasse	II	basislichtfunctie	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Koppeling	Nee
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Basislichtfunctie in procenten	0 – 50 %

E27 Sensor buitenlamp

L 190 S

wit
EAN 4007841 644512
art.nr. 644512



Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Vermogen	100 W
Eigen verbruik	0,8 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee

Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	E27 Sensor buitenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 000813	Glas-set voor L 190 S
EAN 4007841 002190	Reserve-basiselement voor L 170 / L 190 S

E27 Sensor buitenlamp

L 190 S


wit

EAN 4007841 644512

art.nr. 644512



Registratiebereik

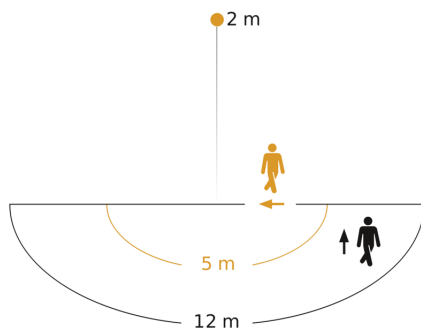


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

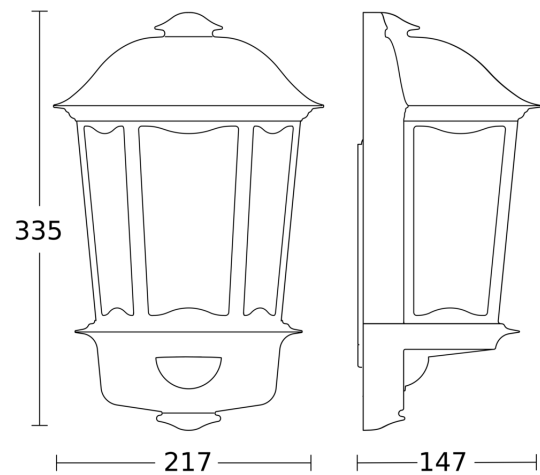

aansluitschema

