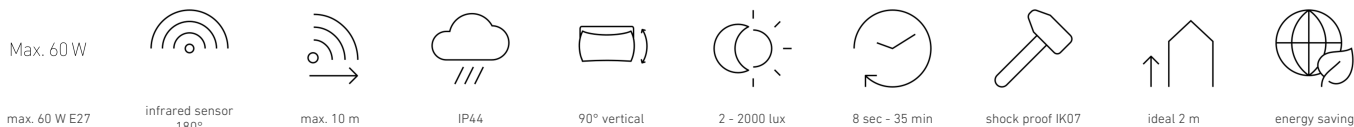


L 20 S

antraciet
EAN 4007841 035693
art.nr. 035693

**Funcatiebeschrijving**

Sfeerverlichting in het kwadraat. Design-sensorbuitenlamp L 20 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied, roestvrijstalen paneel.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm
Met lampjes	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841035693
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz

Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	stickers
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee

Sensor buitenlamp

L 20 S

antraciet
EAN 4007841 035693
art.nr. 035693




Technische gegevens

Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W
Montagehoogte max.	3,00 m


Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

Registratiebereik

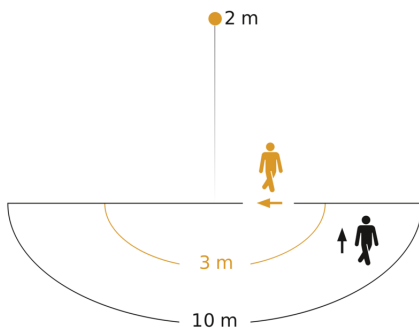

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

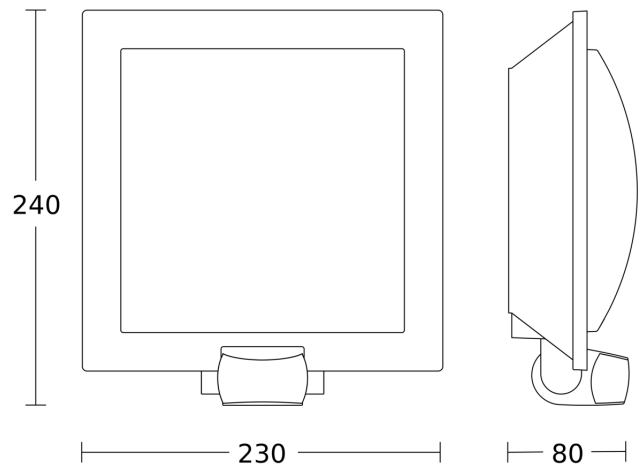

aansluitschema

