


## Sensor buitenlamp

# L 20 S

roestvrij staal  
EAN 4007841 566814  
art.nr. 566814

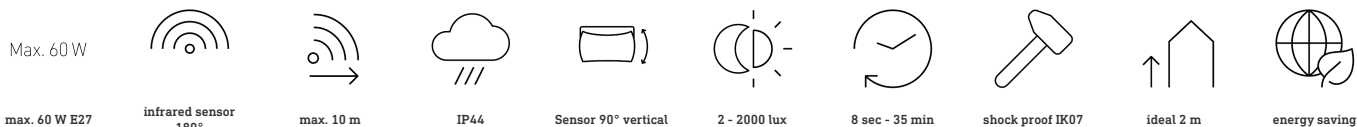

### Funcatiebeschrijving

Sfeerverlichting in het kwadraat. Design-sensorbuitenlamp L 20 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied, roestvrijstalen paneel.

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm	Montagehoogte max.	3,00 m
Met lampjes	Nee	Slavemodus instelbaar	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar	Onderkruipbescherming	Ja
Instellingen via	Potentiometers	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Elektronische instelling	Nee
Variant	roestvrij staal	Mechanische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841566814	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Buiten	Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Schemerschakelaar	Ja
Montageplaats	wand	Afdek materiaal	stickers
Slagvastheid	IK07	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Bescherming	IP44	Sokkel	E27
Beschermingsklasse	II	Soft-lightstartfunctie	Nee
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal	Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	basislichtfunctie	Nee
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Koppeling	Nee

## Sensor buitenlamp

# L 20 S

roestvrij staal  
EAN 4007841 566814  
art.nr. 566814



### Technische gegevens


Vermogen	60 W	Optimale montagehoogte	2 m
Eigen verbruik	0,55 W	Registratiehoek	180 °

### Toebehoren

EAN 4007841 006334


Reservekap voor L 20 S

### Registratiebereik

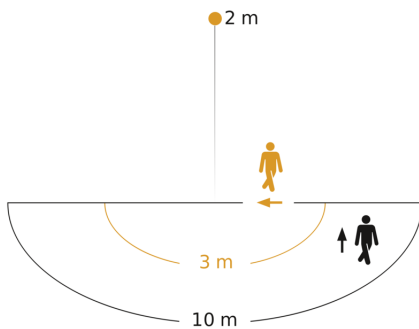

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

### Maten

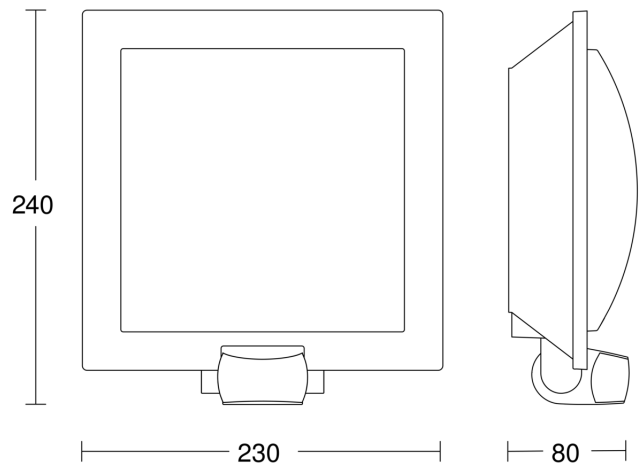

### aansluitschema

