


Lampada da esterno con sensore

L 22 S

antracite
EAN 4007841 035709
Art. n. 035709

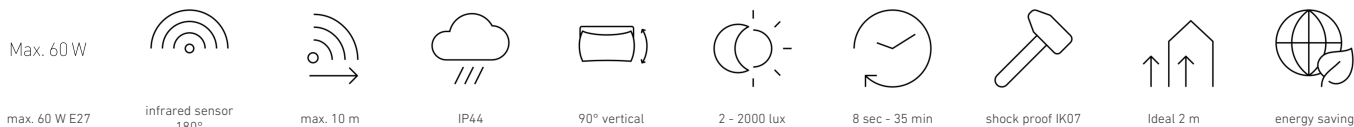

Descrizione del funzionamento

L'invitante soluzione per l'illuminazione! Lampada a sensore design per esterni L 22 S con attraente pannello in acciaio inox, ideale per aree d'ingresso e facciate di case, angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, sensore orientabile di 90° in verticale.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	89 x 162 x 286 mm
Con lampadina	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841035709
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Plastica opalina

Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	adesivi
Lampadina sostituibile	Lampada standard
Zoccolo	E27
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Collegamento in rete	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno con sensore

L 22 S

antracite
EAN 4007841 035709
Art. n. 035709




Dati tecnici

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,55 W
Altezza di montaggio max.	3,00 m


Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria di prodotto	Lampada da esterno con sensore

Campo di rilevamento

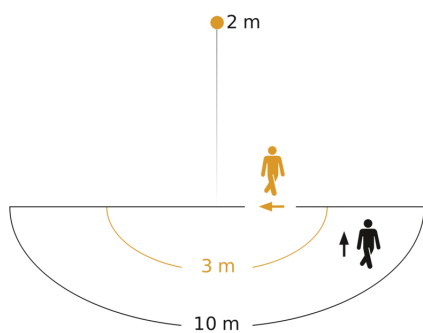

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 3,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

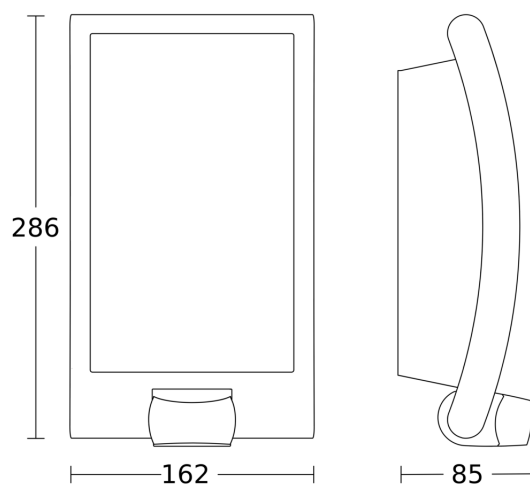

Schema elettrico

