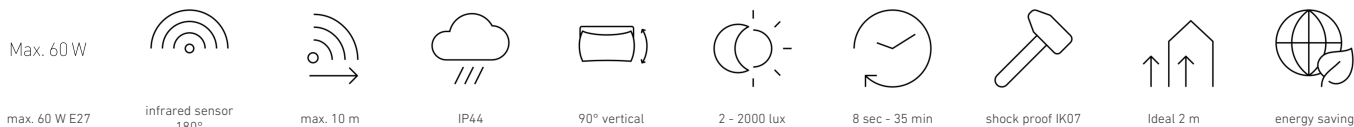


**L 22 S**

antraciet  
EAN 4007841 035709  
art.nr. 035709

**Funcatiebeschrijving**

Uitnodigende lichtoplossing! Design-sensorbuitenlamp L 22 S met fraaie rvs-kap, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar.

**Technische gegevens**

Afmetingen (L x B x H)	89 x 162 x 286 mm	Slavemodus instelbaar	Nee
Met lampjes	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Instellingen via	Potentiometers	Elektronische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Mechanische instelling	Nee
Variant	antraciet	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
VPE1, EAN	4007841035709	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Buiten	Schemerschakelaar	Ja
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Afdek materiaal	stickers
Montageplaats	wand	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Slagvastheid	IK07	Sokkel	E27
Bescherming	IP44	Soft-lightstartfunctie	Nee
Beschermingsklasse	II	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal	basislichtfunctie	Nee
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Koppeling	Nee
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Optimale montagehoogte	2 m

## Sensor buitenlamp

# L 22 S

antraciet  
EAN 4007841 035709  
art.nr. 035709




### Technische gegevens

Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W
Montagehoogte max.	3,00 m


Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

### Registratiebereik

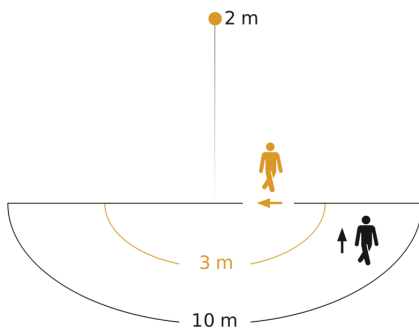

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

### Maten

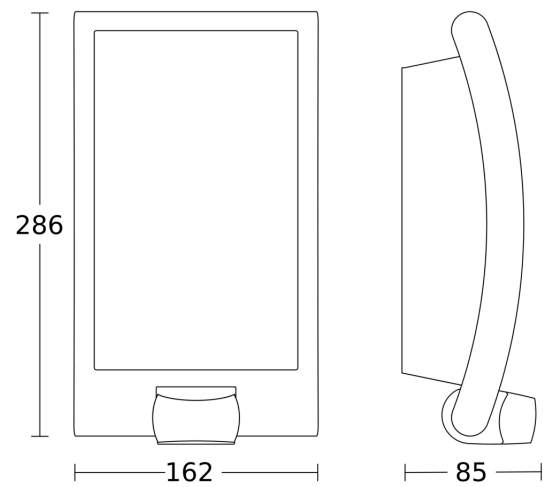

### aansluitschema

