Luminaire extérieur à détection E27

L 22 S

inox
EAN 4007841 009816
Réf. 009816

Max. 60 W
max. 60 W E27

infrared sensor 180°

max. 10 m

IP44

90° vertical

2 - 1000 lux

5 Sec - 35 Min

shock proof IK07

Ideal 2 m

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

La solution chaleureuse ! Le luminaire design à détection pour l'extérieur L 22 S pourvu d'un habillage en inox attrayant est idéal pour les façades et les entrées. Il se distingue par un angle de détection de 180°, une portée pouvant atteindre 10 m, des seuils temporel et de déclenchement crépusculaire réglables et un détecteur orientable à 90° à la verticale.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	89 x 162 x 286 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	inox
UC1, Code EAN	4007841009816
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	inox
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Hauteur de montage max.	3,00 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m^2)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non

Luminaire extérieur à détection E27

L 22 S

inox
EAN 4007841 009816
Réf. 009816

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	inox
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur à détection E27

Zone de détection

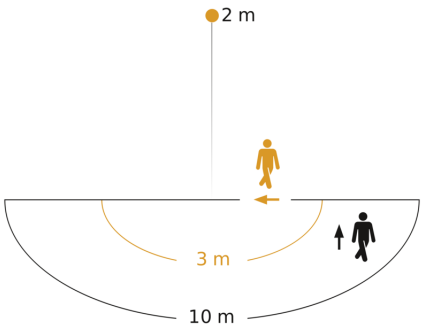

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

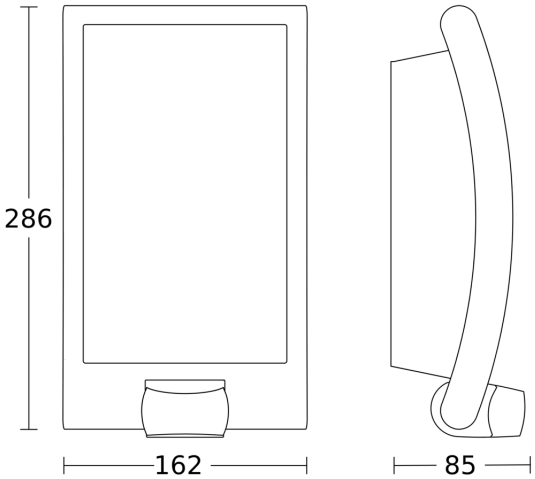

Schéma du circuit