

## Sensor buitenlamp

# L 22 S

roestvrij staal  
EAN 4007841 009816  
art.nr. 009816



Max. 60 W



infrarood sensor  
180°



max. 10 m



IP44



90° verticaal



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



Ideal 2 m



energy saving

## Funcatiebeschrijving

Uitnodigende lichtoplossing! Design-sensorbuitenlamp L 22 S met fraaie rvs-kap, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	89 x 162 x 286 mm	Slavemodus instelbaar	Nee
Met lampjes	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Instellingen via	Potentiometers	Elektronische instelling	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Mechanische instelling	Nee
Variant	roestvrij staal	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
VPE1, EAN	4007841009816	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Buiten	Schemerschakelaar	Ja
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Afdek materiaal	stickers
Montageplaats	wand	Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Slagvastheid	IK07	Sokkel	E27
Bescherming	IP44	Soft-lightstartfunctie	Nee
Beschermingsklasse	II	Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Tijdinstelling	8 s - 35 Min.
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal	basislichtfunctie	Nee
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Koppeling	Nee
Stroomtoevoer	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	Optimale montagehoogte	2 m

## Sensor buitenlamp

# L 22 S

roestvrij staal  
EAN 4007841 009816  
art.nr. 009816




### Technische gegevens

Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,55 W
Montagehoogte max.	3,00 m


Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

### Registratiebereik

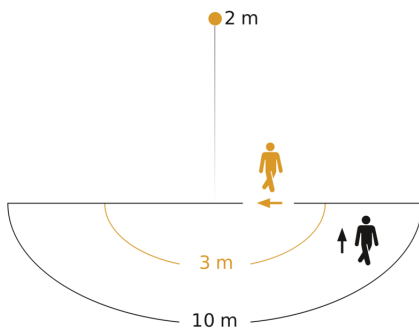

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

### Maten

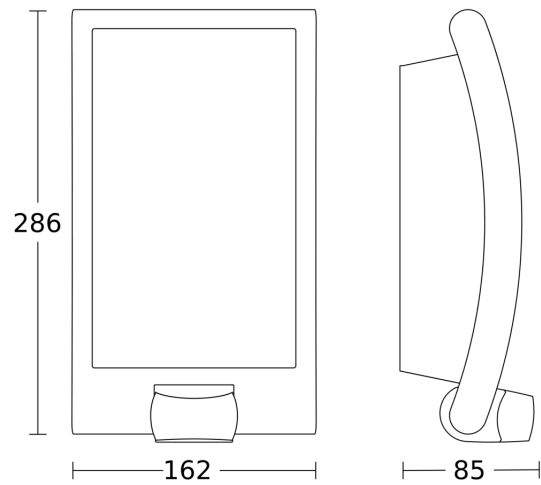

### aansluitschema

