

L 400 S

zwart
EAN 4007841 611019
art.nr. 611019



Max. 60 W



max. 60 W E27

infrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



5 sec - 15 min



2 - 2000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE



ENEC 10

Functiebeschrijving

Gewoon klassiek, gewoon klasse. Sensorbuitenlamp L 400 S, ideaal voor huizenwanden en entrees, voor E 27-lampjes, 240° registratiehoek, max. 12 m reikwijdte, basislichtfunctie, mondgeblazen kristalglas met decoratieve ingesloten luchtbellens.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	250 x 215 x 336 mm
Met lampjes	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841611019
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 12 m (302 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	0 - 50 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %

L 400 S

zwart
EAN 4007841 611019
art.nr. 611019



Technische gegevens

Vermogen	60 W
Eigen verbruik	0,8 W
Montagehoogte max.	6,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Ja

Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °
Product categorie	Sensor buitenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 630317

Hoekwandhouder 03


L 400 S

zwart

EAN 4007841 611019

art.nr. 611019

Registratiebereik

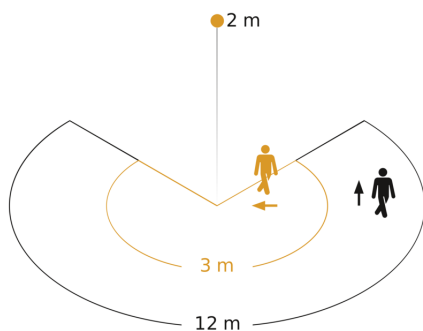


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 6,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

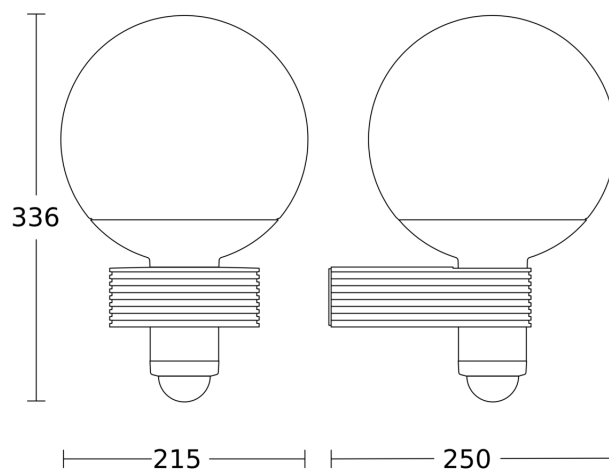

Lichtverdelingscurve



Vermogen
Met lampjes
Type lichtbron

60 W
Nee
lamp voor universeel
gebruik

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

