

L 400 S

bianco
EAN 4007841 611118
Art. n. 611118



Max. 60 W

infrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years



CE



ENEC 10

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Semplicemente classica, semplicemente di classe. Lampada a sensore design per esterno L 400 S, ideale per pareti di case e aree d'ingresso, per lampadine E 27, angolo di rilevamento di 240°, raggio d'azione max. 12 m, funzione luce di base, cristallo soffiato con decorative bolle incorporate.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	250 x 215 x 336 mm
Con lampadina	No
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841611118
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Vetro trasparente

Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (19 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (302 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	calotte di copertura
Lampadina sostituibile	Lampada standard
Zoccolo	E27
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Collegamento in rete	No
Funzione luce di base in percentuale	0 - 50 %

L 400 S

bianco
EAN 4007841 611118
Art. n. 611118



Dati tecnici

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Consumo proprio	0,8 W
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Modalità Slave regolabile	No
Protezione antistrisciamento	Sì

Funzione luce di base in percentuale, da	0 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	240 °
Categoria del prodotto	Lampada da esterno con sensore

Accessori

EAN 4007841 630416


Sostegno per montaggio a muro angolare 03

L 400 S

bianco
EAN 4007841 611118
Art. n. 611118




Campo di rilevamento

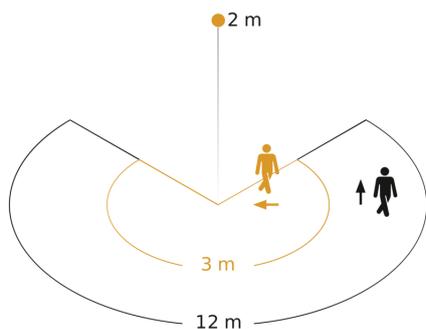


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 6,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

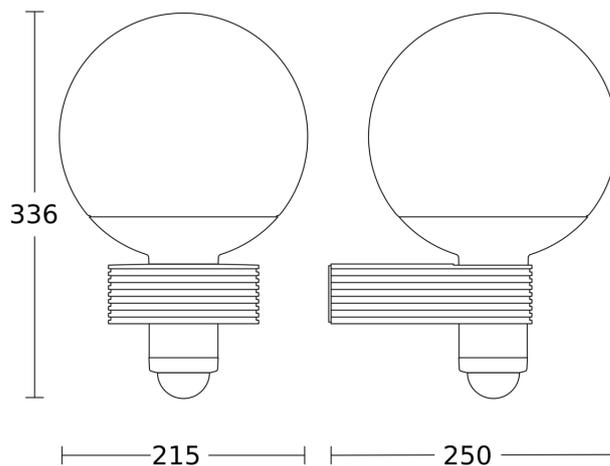

Curva di distribuzione della luce

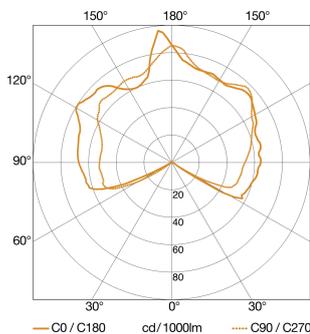

Potenza 60 W
Con lampadina No
Lampadina sostituibile Lampada standard

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

