

Luminaire extérieur à détection

L 560 S

blanc

EAN 4007841 634315

Réf. 634315



Max. 60 W



infrared sensor
140°



max. 10 m



IP44



180° horizontal, 90°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Un classique bien rond. Lampe extérieure à détecteur L 560 S classique idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 140°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable de 70° à la verticale et de 130° à l'horizontale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	243 x 215 x 368 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841634315
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent

Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (31 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (176 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	autocollant
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2025

Page 1 de 2

L 560 S

blanc

EAN 4007841 634315

Réf. 634315

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 230 – 240 V / 50 Hz

Puissance 60 W

Consommation propre 0,55 W


Hauteur de montage max. 3,00 m

Hauteur de montage optimale 2 m

Angle de détection 140 °

Catégorie de produits Luminaire extérieur à détection

Zone de détection

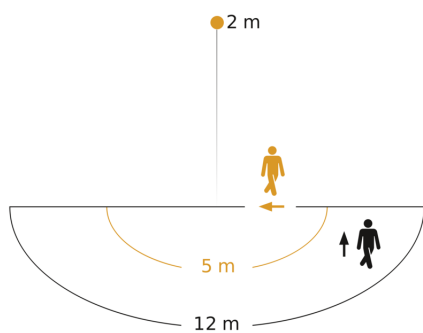

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

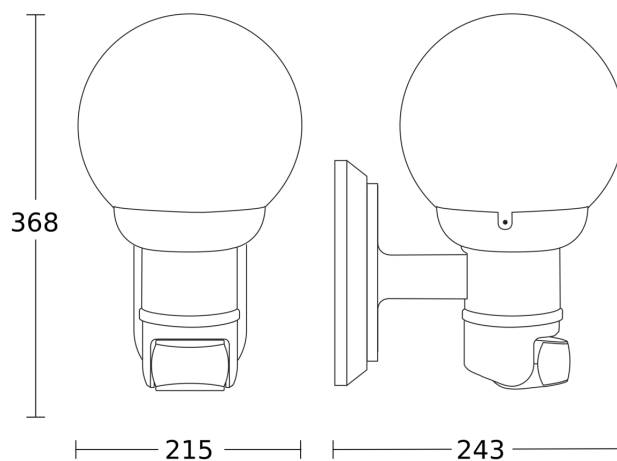


Schéma du circuit

