

## Sensor buitenlamp

# L 560 S

wit

EAN 4007841 634315

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 634315



Max. 60 W



infrared sensor  
140°



max. 12 m



IP44



Sensor 90° ver.,  
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Funciebeschrijving

Een ronde klassieker. Sensorbuitenlamp L 560 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 65° en horizontaal 130° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiebereik.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	243 x 215 x 368 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Met lampjes	Nee
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (31 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (176 m <sup>2</sup> )

Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Afdek materiaal	stickers
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841634315

Sensor buitenlamp

# L 560 S

wit

EAN 4007841 634315

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 634315




## Toebehoren

EAN 4007841 003548

Reserveglas voor L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585

## Registratiebereik

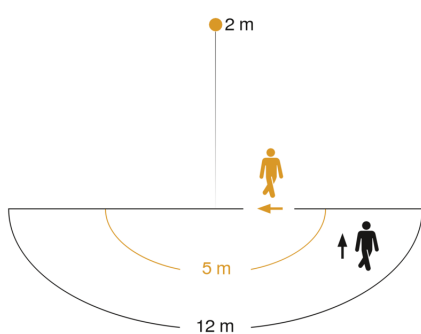

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

