

## Sensor buitenlamp

# L 585 S

zwart

EAN 4007841 005535

art.nr. 005535



Max. 60 W



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



Sensor 70° verticaal



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideaal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Functiebeschrijving

Gestroomlijnde individualist. Sensorbuitenlamp L 585 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 70° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	229 x 215 x 312 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehoogte max.	3,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Koppeling	Nee
Slavemodus instelbaar	Nee
Met lampjes	Nee
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )

Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Afdek materiaal	stickers
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841005535

Sensor buitenlamp

# L 585 S

zwart

EAN 4007841 005535

art.nr. 005535




## Toebehoren

EAN 4007841 003548

Reserveglas voor L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585

## Registratiebereik

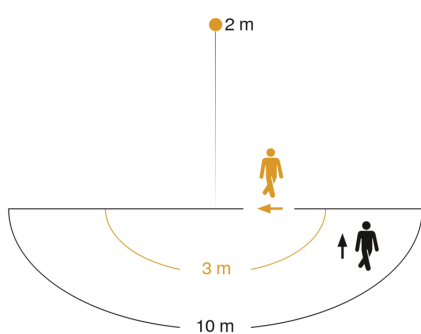

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

