

Funcatiebeschrijving

Licht als in de toekomst. De sensorbuitenlamp L 710 LED met warm wit 3000 K valt op door toonaangevend design en zorgt voor een uniek lichtbeeld met 670 lm en elegant lichtverloop. Met intelligente 360° infrarood-minisensor, permanente verlichting (4h), vier sensorprogramma's incl. nachtverlichtingsfuncties en soft-lightstart. Vermogen: 8,6 W. Verkrijgbaar in antraciet en zilver.

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 140 x 260 x 77 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max. | 2,50 m |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 8,6 W |
| Koppeling | Nee |
| Lichtstroom | 670 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Index kleurweergave CRI | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Sokkel | zonder |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | r = 2 m (13 m ²) |

| | |
|----------------------------|--|
| Reikwijdte tangentiaal | r = 7 m (154 m ²) |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Funcities | 4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule |
| Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Permanente verlichting | inschakelbaar, 4 h |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Instellingen via | Potentiometers |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Afdek materiaal | stickers |
| Variant | zilver |
| VPE1, EAN | 4007841053192 |

Sensor buitenlamp


L 710 LED

zilver

EAN 4007841 053192



Registratiebereik

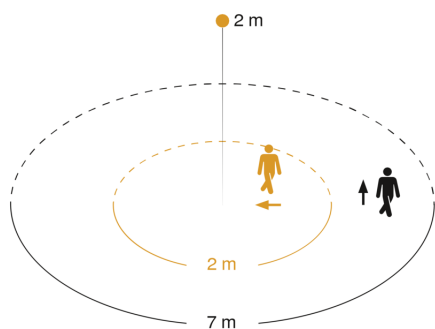

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

