

# XSolar GL-S

anthrazit

EAN 4007841 009830

Art.-Nr. 009830

365 TAGE  
LICHTLight 365 days of  
the year

20 qm

4000 K

4000K neutral  
whiteinfrared sensor  
140°

max. 5 m



IP44



2 lux



ideal 1 m

electricity  
independent

energy saving

## Funktionsbeschreibung

Effizient. Elegant. Flexibel. Sensor LED-Leuchte XSolar GL-S. Ideal für Wege, Einfahrten, Garten und Terrasse. Kein Stromanschluss nötig. 140° Erfassung, 4000 K neutralweißes Licht. Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit bis zu 60 Tagen Leuchtreserve. Optionale Grundhelligkeit. Mit hochwertigem, monokristallinem Glas Solar-Panel, innovativem LED System mit 150 lm, intelligentem Sensor mit Fresnel-Linse und patentierter, intelligenter Mikroprozessorsteuerung.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	188 x 194 x 1178 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	1,2 W
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh
gemessener Lichtstrom (360°)	150 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	r = 1.5 m (3 m <sup>2</sup> )

Reichweite Tangential	r = 5 m (31 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 lx
Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Funktionen	Bewegungssensor
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841009830


# XSolar GL-S

anthrazit

EAN 4007841 009830

Art.-Nr. 009830

## Sensorerfassungsbereich

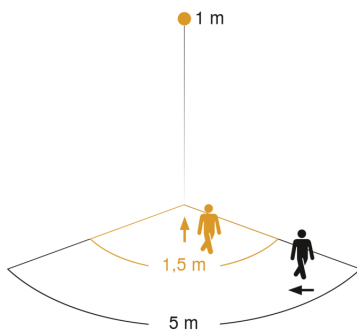

Mögliche Montagehöhe: –  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

