

XSolar GL-S

antraciet

EAN 4007841 009830

art.nr. 009830

365 TAGE
LICHTLight 365 days of
the year

20 qm

4000 K

4000K neutral
whiteinfrared sensor
140°

max. 5 m



IP44



2 lux



ideal 1 m

electricity
independent

energy saving

Funcatiebeschrijving

Efficiënt. Elegant. Flexibel. De led-sensorlamp XSolar GL-S. Ideaal voor paden, opritten, tuin en terras. Geen stroomaansluiting nodig. 140° registratiehoek, 4.000 kelvin. Temperatuurbestendige lithium-ferrum-accu met max. 60 dagen brandreserve. Optionele basislichtsterkte.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	188 x 194 x 1178 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	1,2 W
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 2500 mAh
Lichtstroom	150 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (3 m ²)

Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (31 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 lx
Tijdstelling	10 s – 0,5 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Funcities	Bewegingssensor
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841009830

Solarlamp - Professional Line

XSolar GL-S


antraciet

EAN 4007841 009830

art.nr. 009830



Registratiebereik

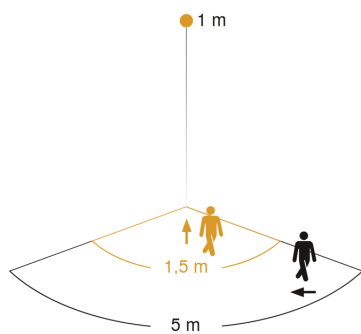

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

