

Solarlamp

XSolar L-S

zilver

EAN 4007841 671013

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 671013

 steinel



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year



30 qm

4000 K

4000K neutral
white



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



electricity
independent



energy saving

Funcatiebeschrijving

Geen energiekosten. Geen stroomaansluiting. Geen compromissen. De led-sensorlamp XSolar L-S. Ideaal voor tuin, terras en gevel. Geen stroomaansluiting vereist, 140° registratiehoek, neutraal wit licht. Levert 365 dagen per jaar fel licht. Sterke IR-sensor Intelligente microprocessor. Temperatuurbestendige lithium-ferrum-accu met 60 dagen brandreserve. 30 m² verlicht oppervlak.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	1,2 W
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 2500 mAh
Lichtstroom	150 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (5 m ²)

Reikwijdte tangenciaal	r = 8 m (78 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 lx
Tijdinstelling	10 s – 0,5 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Functies	Bewegingssensor
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	3 jaar
Incl. verlengsnoer	6 m
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841671013

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

09.2021 Pagina 1 van 2

Solarlamp

XSolar L-S

zilver

EAN 4007841 671013

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 671013




Toebehoren

EAN 4007841 006518

Reserveverlengsnoer voor XSolar L-S

Registratiebereik

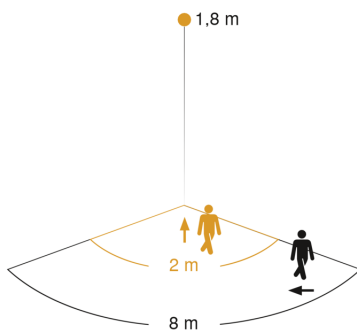


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

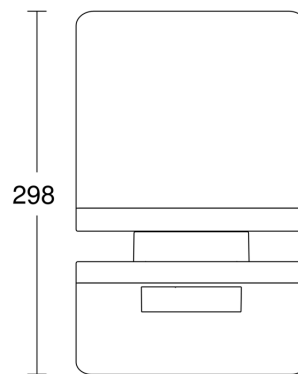

189

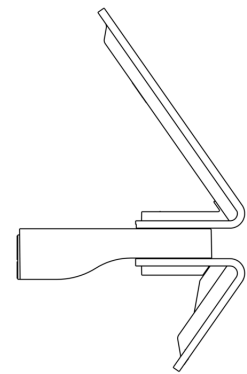

186