


# HF 3360

COM1 - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 033675  
 Art.-Nr. 033675



## Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, starkes Relais sorgt für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	64 x 94 x 94 mm	LED Lampen > 8 W	600 W
Herstellergarantie	5 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Variante	COM1 - Unterputz eckig	Montagehöhe max	4,00 m
VPE1, EAN	4007841033675	optimale Montagehöhe	2,8 m
Ausführung	Bewegungsmelder	HF-Technik	5,8 GHz
Anwendung, Ort	Innenbereich	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Erfassungswinkel	360 °
Farbe	Weiß	Öffnungswinkel	180 °
Farbe, RAL	9003	Unterkriechschutz	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Montageart	Unterputz, Wand, Decke, Ecke	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
		Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

# HF 3360

COM1 - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 033675  
 Art.-Nr. 033675



## Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W

Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel


## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056681	Schwarze Blende für den HF 3360

# HF 3360


COM1 - Unterputz eckig  
EAN 4007841 033675  
Art.-Nr. 033675

## Sensorerfassungsbereich

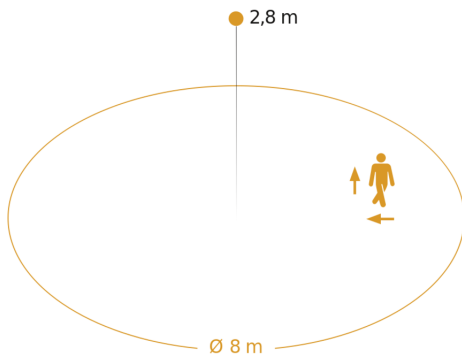


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

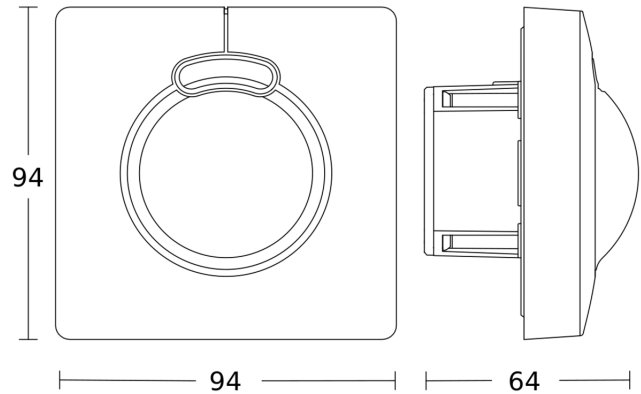

## Schaltplan Master

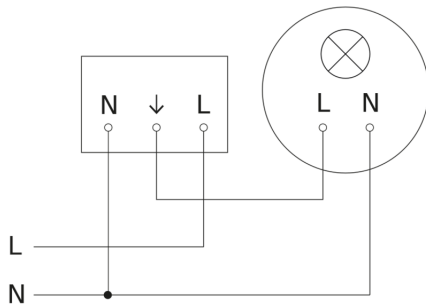

# HF 3360

COM1 - Unterputz eckig  
EAN 4007841 033675  
Art.-Nr. 033675

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

