

HF 3360

COM1 - inbouw vierkant
EAN 4007841 033675
art.nr. 033675



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 8 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Funciebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 - 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	64 x 94 x 94 mm	Led-lampen > 8 W	600 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensoren
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	2,00 - 4,00 m
Variant	COM1 - inbouw vierkant	Montagehoogte max.	4,00 m
VPE1, EAN	4007841033675	Optimale montagehoogte	2,8 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	HF-techniek	5,8 GHz
Toepassing, plaats	Binnen	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen	Registratiehoek	360 °
kleur	wit	Openingshoek	180 °
Kleur, RAL	9003	Onderkruipbescherming	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Elektronische instelling	Ja
Montage	In de muur, Wand, Plafond, hoek	Mechanische instelling	Nee
Bescherming	IP20	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)

HF 3360

COM1 - inbouw vierkant
 EAN 4007841 033675
 art.nr. 033675



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Materiaal	kunststof	Zendvermogen	< 1 mW
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA	Regeling constant licht	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA	Koppeling	Ja
Led-lampen < 2 W	100 W	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Koppeling via	Kabel


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056681	Zwart Paneel voor de HF 3360

HF 3360


COM1 - inbouw vierkant
EAN 4007841 033675
art.nr. 033675

Registratiebereik

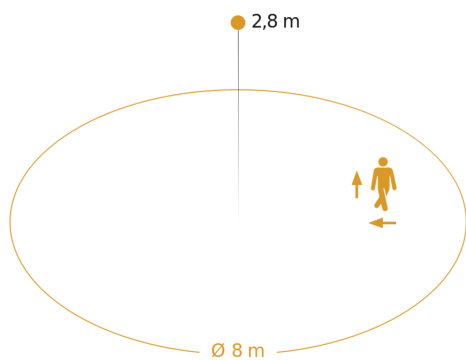


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

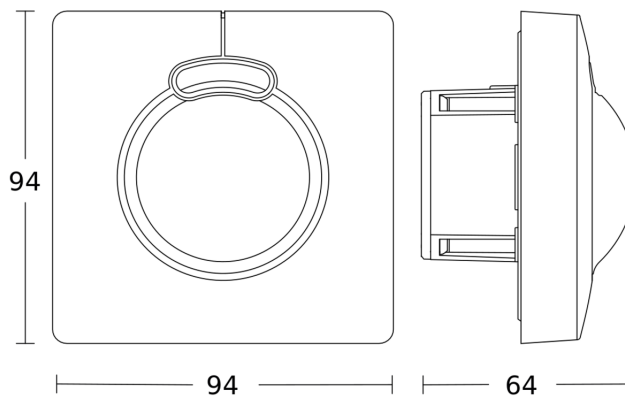

aansluitschema Master

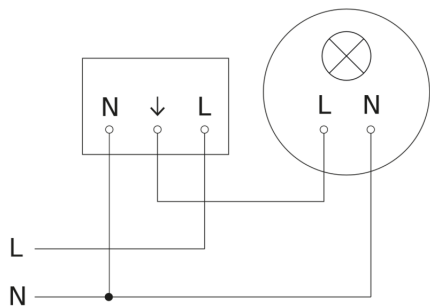

HF 3360

COM1 - inbouw vierkant
EAN 4007841 033675
art.nr. 033675

aansluitschema Master/slave koppelin

