

Bewegingsmelder - Professional Line

HF 3360

COM1 - inbouw vierkant
EAN 4007841 033675
art.nr. 033675



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

HF 3360

COM1 - inbouw vierkant

EAN 4007841 033675

art.nr. 033675

Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Afmetingen (L x B x H) | 64 x 94 x 94 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Hoogfrequente straling |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Montageplaats | wand, plafond, hoek |
| Montage | In de muur |
| Montagehoogte | 2,00 – 4,00 m |
| Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| HF-techniek | 5,8 GHz |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 180 ° |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Mechanische instelling | Nee |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Elektronische instelling | Ja |
| Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| Vermogen | 2000 W |
| Schakeluitgang 1, ohms | 2000 W |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 8 st |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp. | 1500 W |

| | |
|---|---|
| TL-lampen, ongecompenseerd | 1000 VA |
| TL-lampen, seriegecompenseerd | 400 VA |
| TL-lampen parallel gecompenseerd | 400 VA |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 2000 VA |
| Led-lampen | 100 W |
| Led-lampen > 2 W | 300 W |
| Led-lampen > 8 W | 600 W |
| Capacitieve belasting in µF | 176 µF |
| Regeling constant licht | Nee |
| basislichtfunctie | Nee |
| Functies | Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF |
| Instellingen via | Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master |
| Bescherming | IP20 |
| Materiaal | kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| Toepassing, ruimte | functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9003 |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | COM1 - inbouw vierkant |
| VPE1, EAN | 4007841033675 |
| Technologie, sensoren | Hoogfrequente straling, Lichtsensor |

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8 |
| EAN 4007841 035174 | Hoekwandhouder 3000 |
| EAN 4007841 056681 | Zwart Paneel voor de HF 3360 |


HF 3360

COM1 - inbouw vierkant

EAN 4007841 033675

art.nr. 033675


Registratiebereik

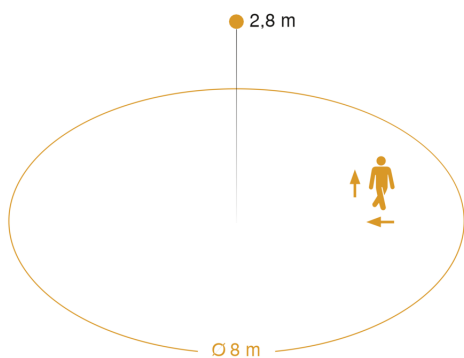


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

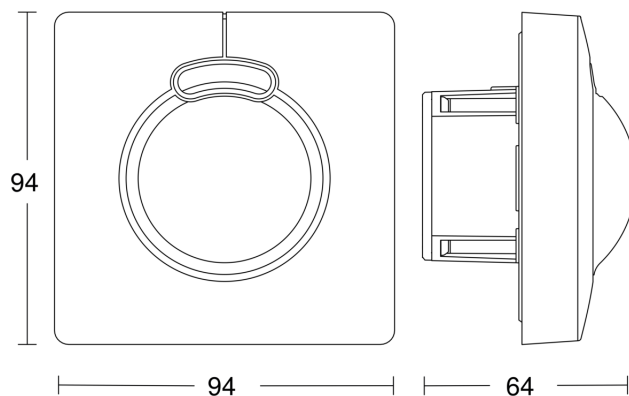

aansluitschema Master

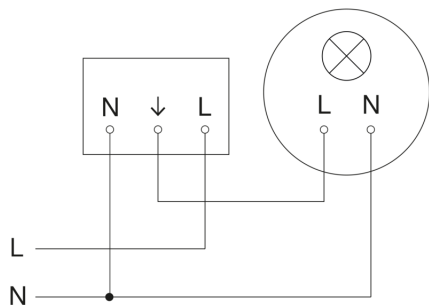

HF 3360

COM1 - inbouw vierkant
EAN 4007841 033675
art.nr. 033675

aansluitschema Master/slave koppelin

