

HF 3360

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
 EAN 4007841 057312
 art.nr. 057312



Hochfrequenz Sensor
360°



Max. Ø 8 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 2 - 2,8 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-
professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuisen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouw wanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm	Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Met bewegingsmelder	Ja	Montagehoogte max.	4,00 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Optimale montagehoogte	2,8 m
Instellingen via	Bus	HF-techniek	5,8 GHz
Met afstandsbediening	Nee	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouw wanden
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant	Registratiehoek	360 °
VPE1, EAN	4007841057312	Openingshoek	180 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen	Elektronische instelling	Ja
kleur	wit	Mechanische instelling	Nee
Kleur, RAL	9003	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Zendvermogen	< 1 mW
		Schemerinstelling	2 – 1000 lx

HF 3360

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
 EAN 4007841 057312
 art.nr. 057312



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek	basislichtfunctie	Nee
Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Schemerinstelling Teach	Nee
Materiaal	kunststof	Regeling constant licht	Nee
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V	Koppeling	Ja
Eigen verbruik	0,5 W	Soort koppeling	Master/slave
Voedingsspanning detail	DALI-bus	Koppeling via	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	5	Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	24 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	8 mA
Met busaansluiting	Ja	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	12 mA
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor		


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056674	Zwart Paneel voor de HF 3360

HF 3360


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
EAN 4007841 057312
art.nr. 057312

Registratiebereik

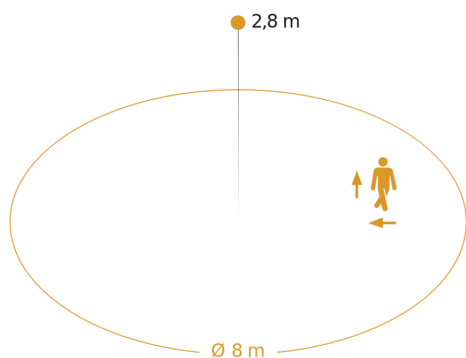

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

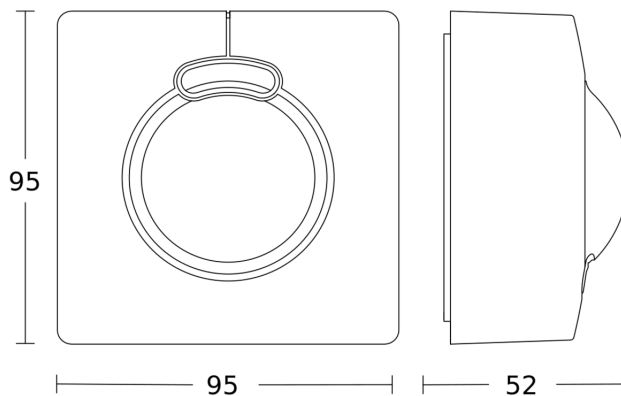

aansluitschema

