

Bewegingsmelder - Professional Line

# HF 3360

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
EAN 4007841 057312  
art.nr. 057312



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 8 m



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 2 - 2,8 m



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE

## Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

# HF 3360

DALI-2 Input Device - op de muur vierkant

EAN 4007841 057312

art.nr. 057312

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nein
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841057312
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Eigen verbruik	0,5 W
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	5
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave

Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Zendvermogen	
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056674	Zwart Paneel voor de HF 3360

# HF 3360


DALI-2 Input Device - op de muur vierkant  
EAN 4007841 057312  
art.nr. 057312

## Registratiebereik

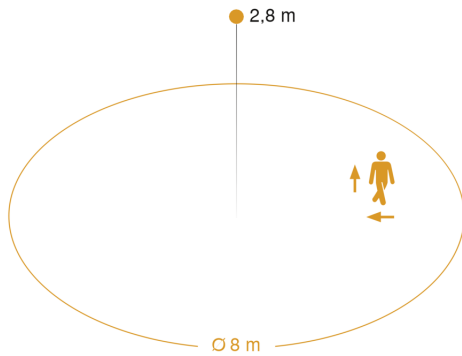

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maten

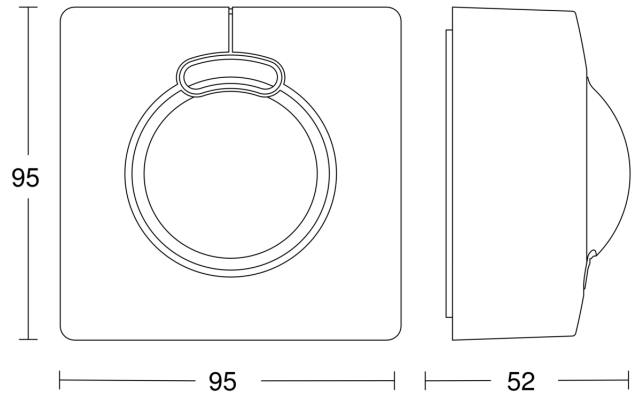

## aansluitschema

