

HF 3360

DALI-2 Input Device - inbouw vierkant
EAN 4007841 057336
art.nr. 057336



Hochfrequenz Sensor
360°



Max. Ø 8 m



IP20



2 - 1000 Lux



Ideal 2 - 2,8 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-
professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuisen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwallen heen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	64 x 94 x 94 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841057336
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond, hoek

Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwallen
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	2 – 1000 lx

HF 3360

DALI-2 Input Device - inbouw vierkant
 EAN 4007841 057336
 art.nr. 057336



Technische gegevens

Montage	In de muur, Wand, Plafond, hoek	basislichtfunctie	Nee
Bescherming	IP20	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Schemerinstelling Teach	Nee
Materiaal	kunststof	Regeling constant licht	Nee
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V	Koppeling	Ja
Eigen verbruik	0,5 W	Soort koppeling	Master/slave
Voedingsspanning detail	DALI-bus	Koppeling via	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	5	Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	24 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	8 mA
Met busaansluiting	Ja	Max. Stromaanname bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	12 mA
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor		


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056681	Zwart Paneel voor de HF 3360

HF 3360


DALI-2 Input Device - inbouw vierkant
EAN 4007841 057336
art.nr. 057336

Registratiebereik

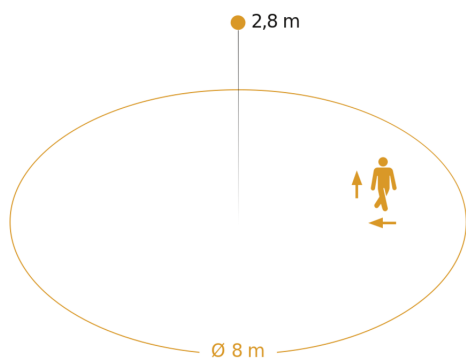

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

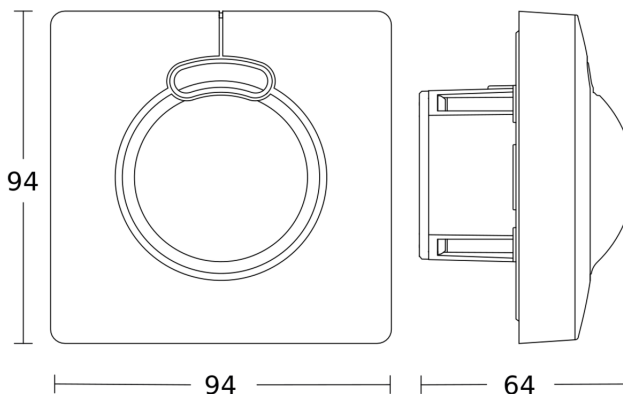

aansluitschema

