

HF 3360

PF - Aufputz eckig
 EAN 4007841 010546
 Art.-Nr. 010546



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 8 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, starkes Relais sorgt für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe max	4,00 m
Variante	PF - Aufputz eckig	optimale Montagehöhe	2,8 m
VPE1, EAN	4007841010546	HF-Technik	5,8 GHz
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Anwendung, Ort	Innenbereich	Erfassungswinkel	360 °
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Öffnungswinkel	180 °
Farbe	Weiß	Unterkriechschutz	Ja
Farbe, RAL	9003	segmentweise Ausblendung	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
		Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
		Sendeleistung	< 1 mW

HF 3360

PF - Aufputz eckig
 EAN 4007841 010546
 Art.-Nr. 010546



Technische Daten

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W

Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 035174	Eckwandhalter 3000
EAN 4007841 056674	Schwarze Blende für den HF 3360

HF 3360


PF - Aufputz eckig
EAN 4007841 010546
Art.-Nr. 010546

Sensorerfassungsbereich

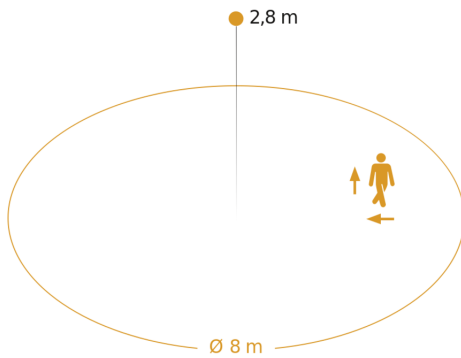

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

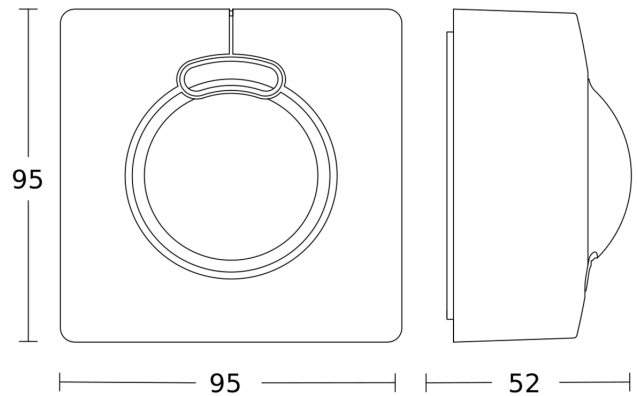

Schaltplan Master

