


HF 3360

PF - op de muur vierkant
 EAN 4007841 010546
 art.nr. 010546



Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 - 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	52 x 95 x 95 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	PF - op de muur vierkant
VPE1, EAN	4007841010546
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek
Bescherming	IP54

Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 - 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)

HF 3360

PF - op de muur vierkant
 EAN 4007841 010546
 art.nr. 010546

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Zendvermogen	< 1 mW
Materiaal	kunststof	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenvlampen	2000 VA	Regeling constant licht	Nee
Led-lampen < 2 W	100 W	Koppeling	Ja
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen > 8 W	600 W	Koppeling via	Kabel


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056674	Zwart Paneel voor de HF 3360

HF 3360


PF - op de muur vierkant
EAN 4007841 010546
art.nr. 010546

Registratiebereik

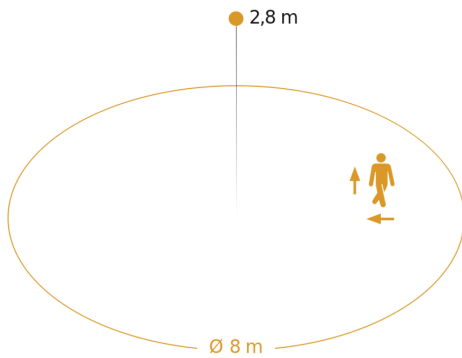

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

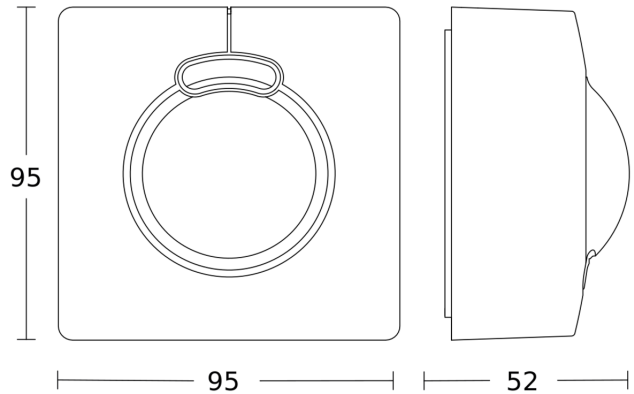

aansluitschema Master

