

# HF 3360

PF - inbouw vierkant  
EAN 4007841 033705  
art.nr. 033705



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 8 m

2000 W

2000 W Max. (LED-  
fähig)



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

## Funcatiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 - 8 m (radiaal), temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	64 x 94 x 94 mm	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensoren
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Montagehoogte	2,00 - 4,00 m
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte max.	4,00 m
Variant	PF - inbouw vierkant	Optimale montagehoogte	2,8 m
VPE1, EAN	4007841033705	HF-techniek	5,8 GHz
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Toepassing, plaats	Binnen	Registratiehoek	360 °
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen	Openingshoek	180 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9003	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Mechanische instelling	Nee
Montage	In de muur, Wand, Plafond, hoek	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP20	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

# HF 3360

PF - inbouw vierkant  
 EAN 4007841 033705  
 art.nr. 033705



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Zendvermogen	< 1 mW
Materiaal	kunststof	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenvlampen	2000 VA	Regeling constant licht	Nee
Led-lampen < 2 W	100 W	Koppeling	Ja
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen > 8 W	600 W	Koppeling via	Kabel


## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056681	Zwart Paneel voor de HF 3360

# HF 3360


PF - inbouw vierkant  
EAN 4007841 033705  
art.nr. 033705

## Registratiebereik

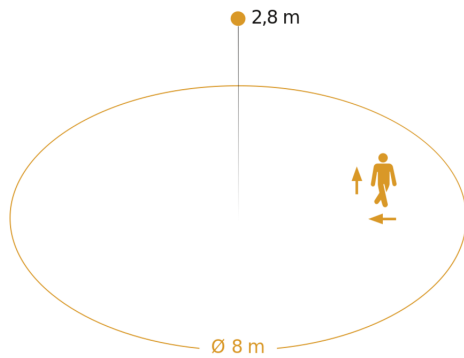

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

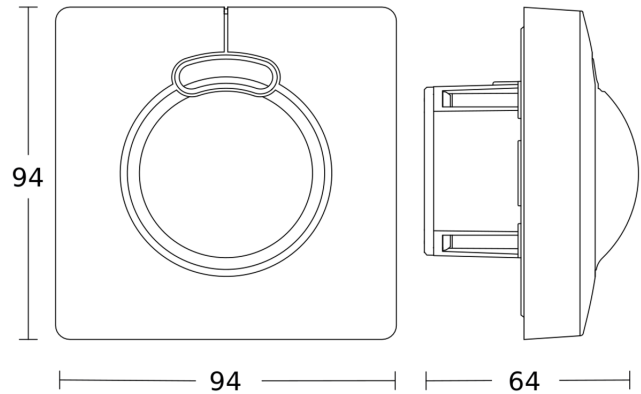

## aansluitschema Master

