

HF 3360

COM1 - op de muur rond
EAN 4007841 033668
art.nr. 033668



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 8 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

Funcatiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuisen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 - 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| Afmetingen (Ø x H) | 126 x 52 mm | Led-lampen > 8 W | 600 W |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | Capacitieve belasting in µF | 176 µF |
| Instellingen via | Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote | Technologie, sensoren | Hoogfrequente straling, Lichtsensoren |
| Met afstandsbediening | Nee | Montagehoogte | 2,00 - 4,00 m |
| Variant | COM1 - op de muur rond | Montagehoogte max. | 4,00 m |
| VPE1, EAN | 4007841033668 | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Uitvoering | Bewegingsmelder | HF-techniek | 5,8 GHz |
| Toepassing, plaats | Binnen | Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Toepassing, ruimte | functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen | Registratiehoek | 360 ° |
| kleur | wit | Openingshoek | 180 ° |
| Kleur, RAL | 9003 | Onderkruipbescherming | Ja |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Montageplaats | wand, plafond, hoek | Elektronische instelling | Ja |
| Montage | Op de muur, Wand, Plafond, hoek | Mechanische instelling | Nee |
| Bescherming | IP54 | Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m ²) |

HF 3360

COM1 - op de muur rond
 EAN 4007841 033668
 art.nr. 033668

**Technische gegevens**

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C | Reikwijdte tangentiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| Materiaal | kunststof | Zendvermogen | < 1 mW |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Functies | Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF |
| Schakeluitgang 1, ohms | 2000 W | Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 8 st | Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp. | 1500 W | basislichtfunctie | Nee |
| TL-lampen, ongecompenseerd | 1000 VA | Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| TL-lampen, seriegecompenseerd | 400 VA | Schemerinstelling Teach | Ja |
| TL-lampen parallel gecompenseerd | 400 VA | Regeling constant licht | Nee |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 2000 VA | Koppeling | Ja |
| Led-lampen < 2 W | 100 W | Soort koppeling | Master/master |
| Led-lampen > 2 W < 8 W | 300 W | Koppeling via | Kabel |


Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8 |
| EAN 4007841 056698 | Zwart Paneel voor de HF 3360 |

HF 3360


COM1 - op de muur rond
EAN 4007841 033668
art.nr. 033668

Registratiebereik

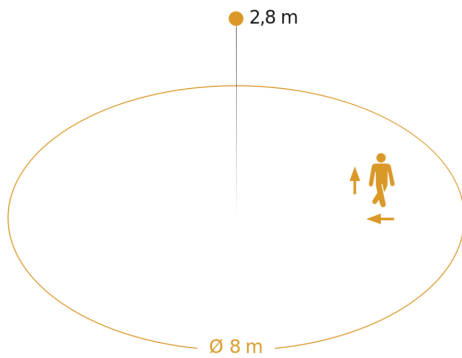


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

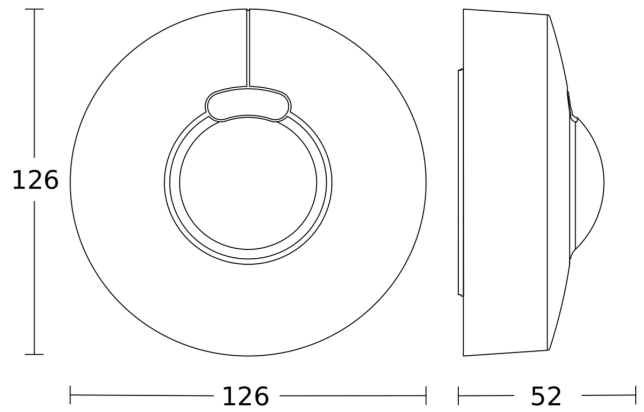

aansluitschema Master

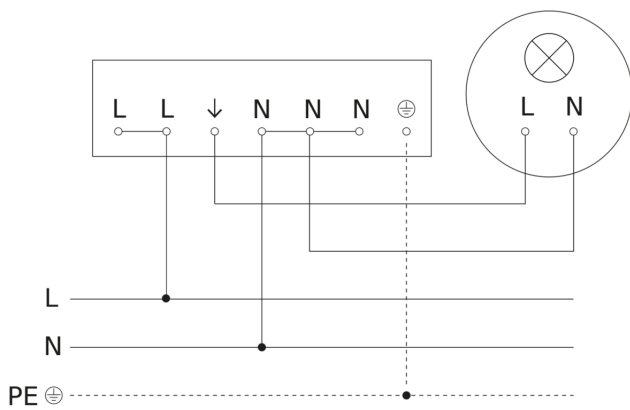

HF 3360

COM1 - op de muur rond
EAN 4007841 033668
art.nr. 033668

aansluitschema Master/slave koppelin

