

HF 3360

COM1 - inbouw rond
EAN 4007841 033682
art.nr. 033682



high frequency
sensor 360°



max. Ø 8 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



ideal 2 - 2,8 m

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Die laat zich door niets tegenhouden. HF-bewegingsmelder HF 3360, ideaal voor keldergangen, trappenhuizen, parkeergarages, montagehoogte 2,8 m hoog, 360° registratie, reikwijdte 1 – 8 m (radiaal), temperatuurafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, sterk relais zorgt voor groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

HF 3360

COM1 - inbouw rond
 EAN 4007841 033682
 art.nr. 033682

**Technische gegevens**

Uitvoering	Bewegingsmelder	TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
Afmetingen (Ø x H)	124 x 64 mm	TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling	TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Toepassing, plaats	Binnen	Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Led-lampen	100 W
Montage	In de muur	Led-lampen > 2 W	300 W
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m	Led-lampen > 8 W	600 W
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)	Regeling constant licht	Nee
HF-techniek	5,8 GHz	basislichtfunctie	Nee
Registratiehoek	360 °	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Openingshoek	180 °	Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Optimale montagehoogte	2,8 m	Met afstandsbediening	Nee
Mechanische instelling	Nee	Koppeling	Ja
Onderkruipbescherming	Ja	Soort koppeling	Master/master
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Bescherming	IP20
Elektronische instelling	Ja	Materiaal	kunststof
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden	Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Schemerinstelling Teach	Ja	Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Binnen
Schemerinstelling	2 – 1000 lx	kleur	wit
Tijdstelling	5 s – 15 Min.	Kleur, RAL	9003
Vermogen	2000 W	Fabrieksgarantie	5 jaar
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W	Variant	COM1 - inbouw rond
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st	VPE1, EAN	4007841033682


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056704	Zwart Paneel voor de HF 3360

HF 3360


COM1 - inbouw rond
EAN 4007841 033682
art.nr. 033682

Registratiebereik

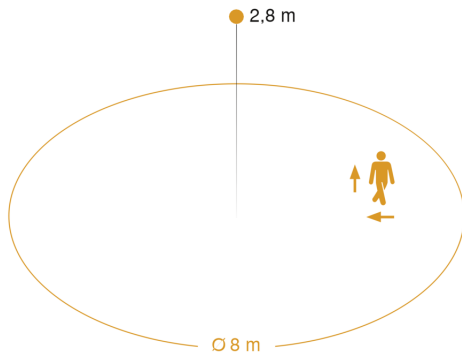


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

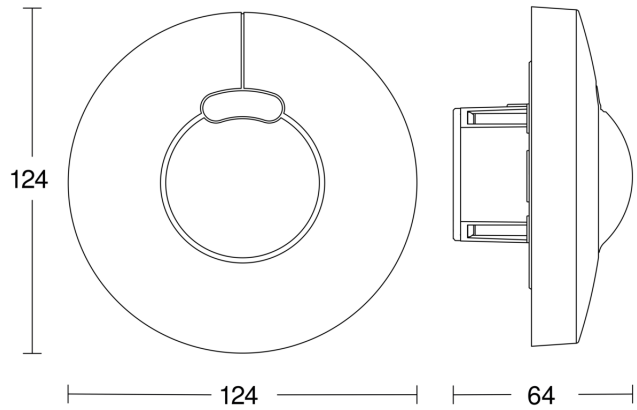

aansluitschema Master

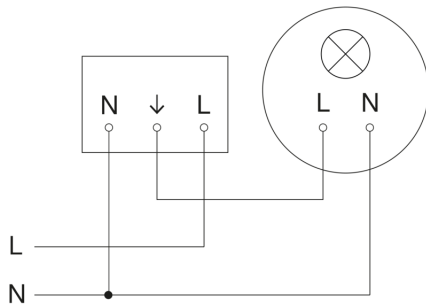

HF 3360

COM1 - inbouw rond
EAN 4007841 033682
art.nr. 033682

aansluitschema Master/slave koppelin

