

# iHF 3D KNX

wit

EAN 4007841 007607



## Funcatiebeschrijving

Registreert wat u wilt. Past in het netwerk van het gebouw. Bewegingsmelder iHF 3D KNX, ideaal voor gevels, carports, parkeerplaatsen en terrassen. 160° iHF-sensor met 7 m reikwijdte, 3D-antennetechniek, herkent en onderscheidt bewegende objecten, geen foutieve schakelingen meer door kleine dieren, kou of hitte. Algehele registratie in iedere loopprijs, geschikt voor KNX.

## Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Uitvoering                 | Bewegingsmelder  |
| Afmetingen (L x B x H)     | 120 x 117 x 120 mm   |
| Voedingsspanning detail    | KNX-bus  |
| Sensortechnologie          | iHF (intelligente HF-techniek)                                 |
| Toepassing, plaats         | Buiten   |
| Toepassing, plaats, ruimte | Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit |
| Montageplaats              | wand   |
| Montage                    | Op de muur   |
| HF-techniek                | 5,8 GHz  |
| Elektronische instelling   | Ja   |
| Mechanische instelling     | Nee  |
| Montagehoogte              | 1,80 – 2,00 m  |
| Optimale montagehoogte     | 1,8 m  |
| Registratiehoek            | 160 °  |
| Openingshoek               | 100 °  |
| Onderkruipbescherming      | Ja   |
| Reikwijdte detail          | instelbaar registratiebereik op 3 assen                        |
| Reikwijdte radiaal         | r = 7 m (68 m <sup>2</sup> )                                   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Reikwijdte tangentiaal  | r = 7 m (68 m <sup>2</sup> )  |
| Schemerinstelling Teach | Ja  |
| Schemerinstelling       | 2 – 2000 lx   |
| Tijdstelling            | 60 s – 255 Min.   |
| basislichtfunctie       | Ja  |
| KNX-functies            | Lichtuitgang 1x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Bewegingsrichting, Afstand |
| Met busaansluiting      | Ja  |
| Instellingen via        | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote  |
| Met afstandsbediening   | Ja  |
| Bescherming             | IP54  |
| Materiaal               | kunststof   |
| Omgevingstemperatuur    | -20 – 50 °C   |
| kleur                   | wit   |
| Kleur, RAL              | 9010  |
| Fabrieksgarantie        | 5 jaar  |
| Variant                 | wit   |
| VPE1, EAN               | 4007841007607   |

# iHF 3D KNX


wit  
EAN 4007841 007607

## Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007638 Afstandsbediening RC9

## Registratiebereik

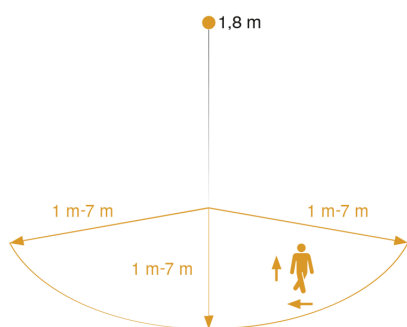

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m  
Orange: radial und tangential  
3 skalierbare Achsen

## Maten

