
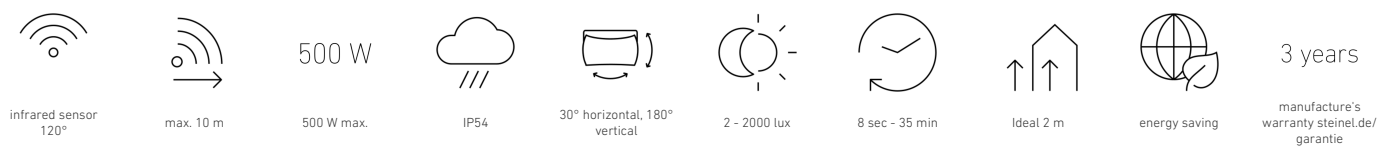


Bewegingsmelder

IS 1

zwart
EAN 4007841 600419
art.nr. 600419

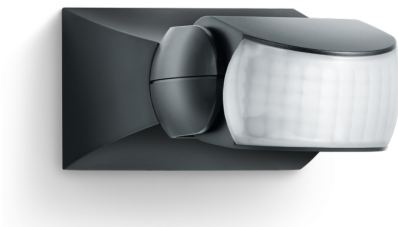

Funcatiebeschrijving

Gerichte registratie en voordelige prijs. Infrarood-bewegingsmelder IS 1, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van kleine oppervlakken, 120° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 30° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 120 x 80 x 50 mm | Led-lampen > 2 W < 8 W | 125 W |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar | Led-lampen > 8 W | 250 W |
| Instellingen via | Potentiometers | Capacitieve belasting in μF | 88 μF |
| Met afstandsbediening | Nee | Technologie, sensoren | passief infrarood, Lichtsensor |
| Variant | zwart | Montagehoogte | 1,80 – 3,00 m |
| VPE1, EAN | 4007841600419 | Montagehoogte max. | 3,00 m |
| Uitvoering | Bewegingsmelder | Optimale montagehoogte | 2 m |
| Toepassing, plaats | Binnen, Buiten | Registratiehoek | 120 ° |
| Toepassing, ruimte | Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit | Openingshoek | 40 ° |
| kleur | zwart | Onderkruipbescherming | Nee |
| Kleur, RAL | 9005 | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Elektronische instelling | Nee |
| Montageplaats | wand, plafond | Mechanische instelling | Nee |
| Montage | Op de muur, Wand, Plafond | Reikwijdte radiaal | r = 3 m (9 m ²) |
| Bescherming | IP54 | Reikwijdte tangentiaal | r = 10 m (105 m ²) |
| Beschermingsklasse | II | schakelzones | 260 schakelzones |

IS 1


zwart
EAN 4007841 600419
art.nr. 600419

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms | 500 W |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp. | 250 W |
| TL-lampen, ongecompenseerd | 500 VA |
| TL-lampen, seriegecompenseerd | 500 VA |
| TL-lampen parallel gecompenseerd | 500 VA |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 500 VA |
| Led-lampen < 2 W | 100 W |


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdinstelling | 8 s – 35 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| Schemerinstelling Teach | Nee |
| Regeling constant licht | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Kabel |
| Product categorie | Bewegingsmelder |

Registratiebereik

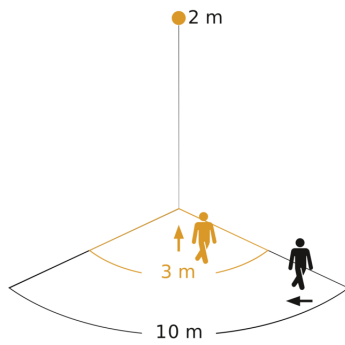


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

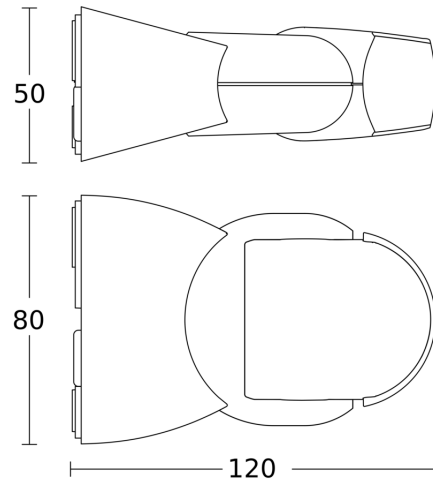

Lamp zonder aanwezige nuldraad

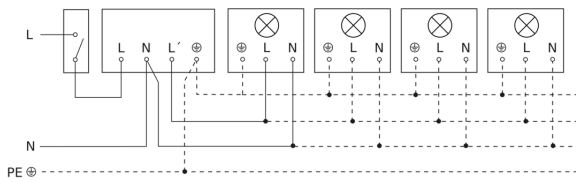

Lamp met aanwezige nuldraad

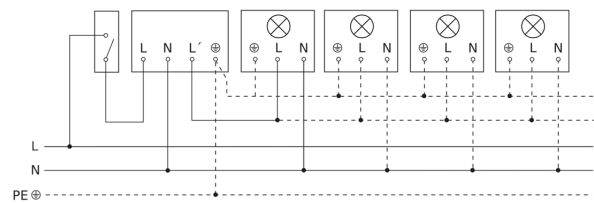

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking



Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

