
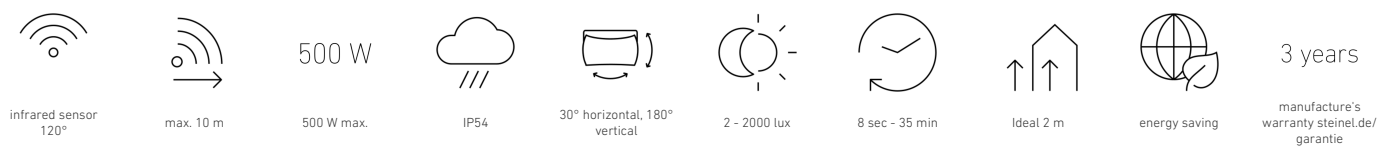


## Bewegingsmelder

# IS 1

wit  
EAN 4007841 600310  
art.nr. 600310

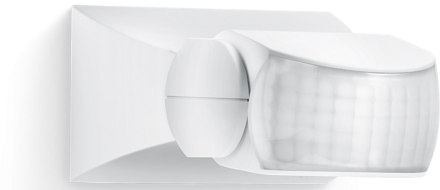

### Funcatiebeschrijving

Gerichte registratie en voordelige prijs. Infrarood-bewegingsmelder IS 1, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van kleine oppervlakken, 120° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 30° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	120 x 80 x 50 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	125 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Led-lampen > 8 W	250 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in $\mu\text{F}$	88 $\mu\text{F}$
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	wit	Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
VPE1, EAN	4007841600310	Montagehoogte max.	3,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Registratiehoek	120 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Openingshoek	40 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Nee
Kleur, RAL	9001	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	wand, plafond	Mechanische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Wand, Plafond	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (9 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP54	Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (105 m <sup>2</sup> )
Beschermingsklasse	II	schakelzones	260 schakelzones

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 3

# IS 1

wit  
EAN 4007841 600310  
art.nr. 600310

## Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	500 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

# IS 1


wit  
EAN 4007841 600310  
art.nr. 600310

## Registratiebereik

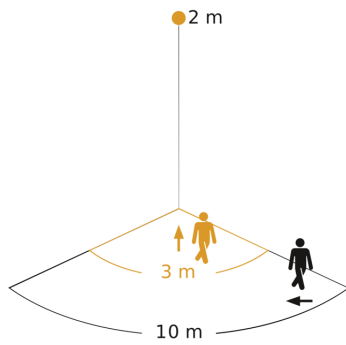

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 3,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

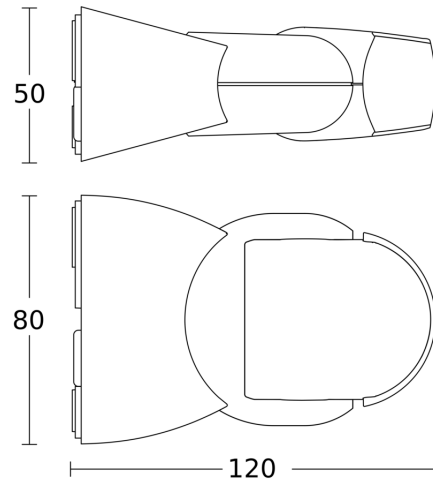


## Lamp zonder aanwezige nuldraad



## Lamp met aanwezige nuldraad



## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

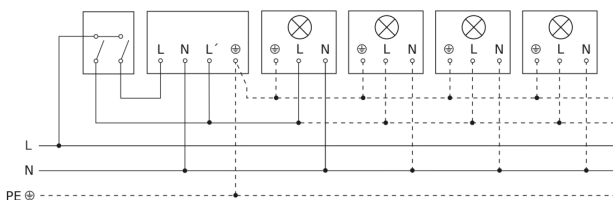

## Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

