

infrared sensor
130°

max. 12 m

600 W

600W max.



IP54

50° horizontal, 90°
vertical

2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Gerichte registratie rondom het huis. Infrarood-bewegingsmelder IS 130-2, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 130° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 50° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	87 x 78 x 110 mm	Led-lampen > 8 W	250 W
Fabrieksgarantie	3 jaar	Capacitieve belasting in μF	88 μF
Instellingen via	Potentiometers	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Variant	zwart	Montagehoogte max.	3,00 m
VPE1, EAN	4007841660215	Optimale montagehoogte	2 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	130 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Openingshoek	40 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	zwart	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Kleur, RAL	9005	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Mechanische instelling	Nee
Montageplaats	wand	Reikwijdte radiaal	$r = 3 \text{ m} (10 \text{ m}^2)$
Montage	Op de muur, Wand	Reikwijdte tangential	$r = 12 \text{ m} (163 \text{ m}^2)$
Bescherming	IP54	schakelzones	260 schakelzones
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx

IS 130-2


zwart
EAN 4007841 660215
art.nr. 660215

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	600 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	125 W


Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

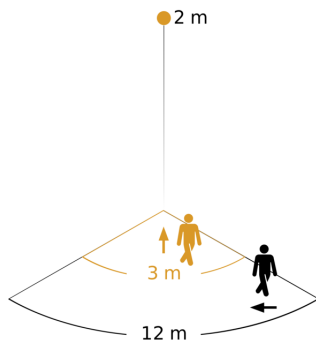

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten

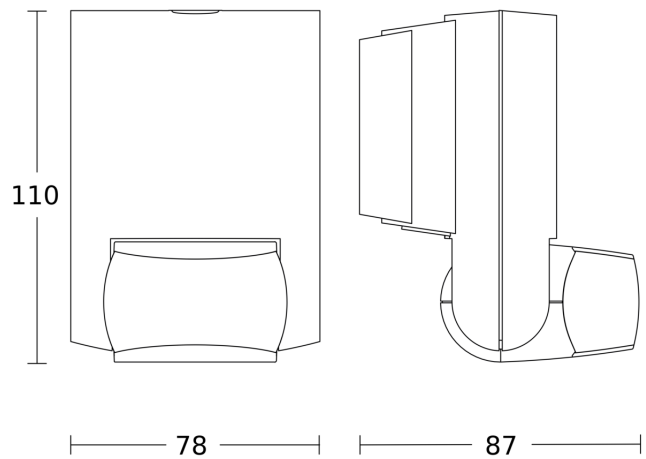

Lamp zonder aanwezige nuldraad



Lamp met aanwezige nuldraad

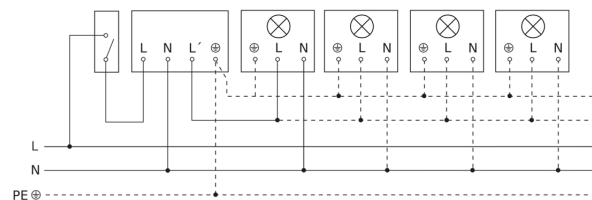

Aansluiting met serieschakelaar voor handshakeling en automatische werking



Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

