Détecteur de mouvement

IS 130-2

blanc
EAN 4007841 660314
Réf. 660314

infrared sensor 130°

max. 12 m

600 W
600W max.

IP54

50° horizontal, 90° vertical

2 - 2000 lux

8 sec - 35 min

Ideal 2 m

energy saving

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Détection ciblée dans et autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée dans et autour de la maison, angle de détection de 130°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable de 50° à l'horizontale et de 90° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	87 x 78 x 110 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841660314
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m
Hauteur de montage max.	3,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	130 °
Angle d'ouverture	40 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (10 m^2)
Portée tangentielle	r = 12 m (163 m^2)
Zones de commutation	260 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

Détecteur de mouvement

IS 130-2

blanc
EAN 4007841 660314
Réf. 660314

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	600 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	500 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W

Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement

IS 130-2

blanc
EAN 4007841 660314
Réf. 660314

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 3,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

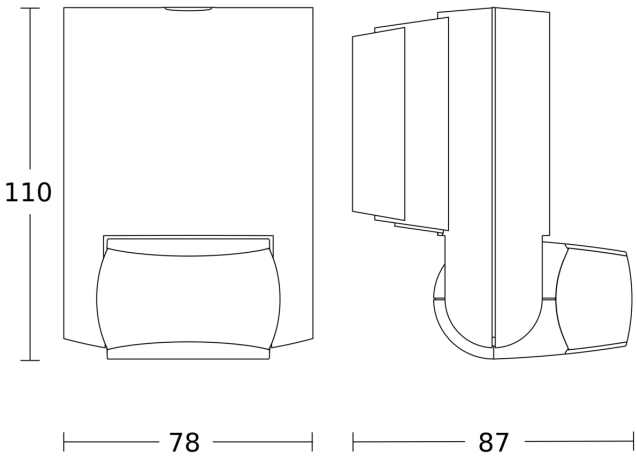

Luminaire sans conducteur de neutre

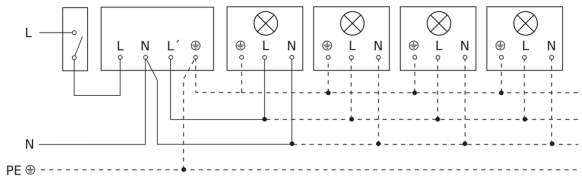

Luminaire avec conducteur de neutre

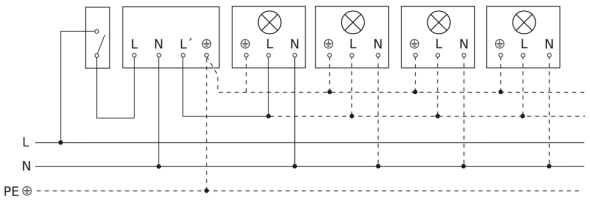

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

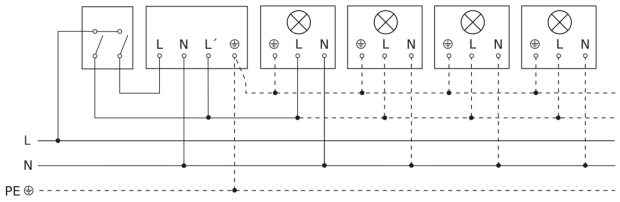
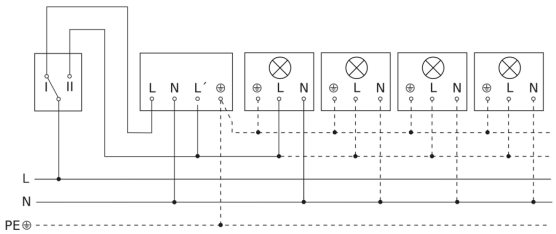
Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique