

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

De klassieker, nu met nog meer klasse. Infrarood-bewegingsmelder IS 140-2, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 14 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	99 x 86 x 82 mm
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841608910
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II

Led-lampen > 2 W < 8 W	125 W
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Montagehoogte max.	3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	140 °
Openingshoek	40 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (11 m²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 14 m (239 m²)
schakelzones	144 schakelzones

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 631765	Hoekwandhouder 07
EAN 4007841 631864	Hoekwandhouder 07

Registratiebereik

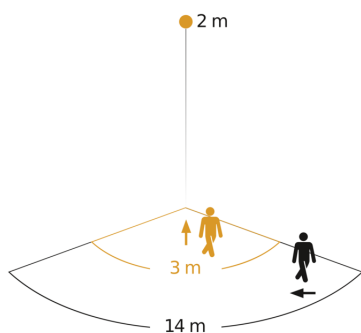


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 3,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal


Maten

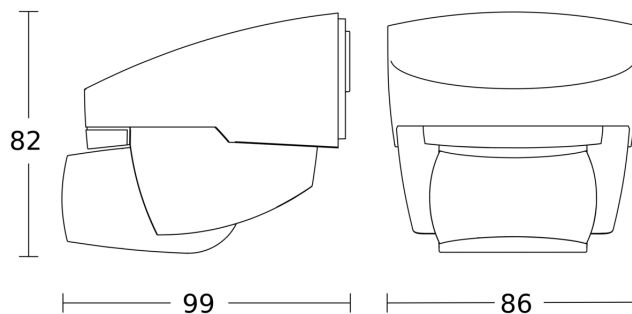


Lamp zonder aanwezige nuldraad

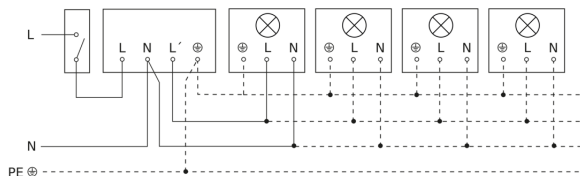

Lamp met aanwezige nuldraad

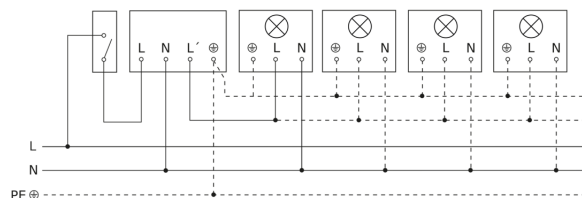

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

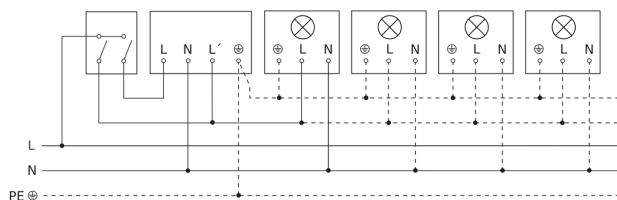

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

