

IS 2140 ECO

wit
EAN 4007841 034672
art.nr. 034672



infrared sensor
140°



max. 14 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Lukt spelenderwijs. Het begint met de klassieker. De klassieker, nu met nog meer klasse. Infrarood-bewegingsmelder IS 2140 ECO, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 14 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	83 x 99 x 86 mm	TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen < 2 W	16 W
Instellingen via	Potentiometers	Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Variant	wit	Led-lampen > 8 W	64 W
VPE1, EAN	4007841034672	Capacitieve belasting in µF	88 µF
Uitvoering	Bewegingsmelder	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Montagehoogte max.	3,00 m
kleur	wit	Optimale montagehoogte	2 m
Kleur, RAL	9010	Registratiehoek	140 °
Montageplaats	wand	Onderkruipbescherming	Ja
Montage	Op de muur, Wand	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Bescherming	IP54	Elektronische instelling	Nee
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C	Mechanische instelling	Nee
Materiaal	kunststof	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (11 m ²)
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reikwijdte tangentiaal	r = 14 m (239 m ²)

IS 2140 ECO

wit
EAN 4007841 034672
art.nr. 034672



Technische gegevens


Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	430 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	1000 VA

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee

IS 2140 ECO


wit
EAN 4007841 034672
art.nr. 034672

Registratiebereik

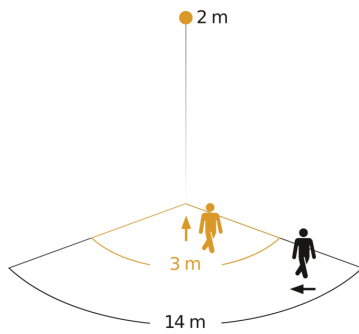

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

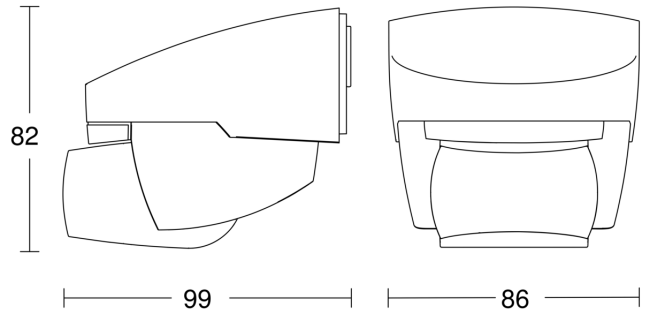

Lamp zonder aanwezige nuldraad



Lamp met aanwezige nuldraad



Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking



Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

