

IS 2160 ECO

nero

EAN 4007841 605919

Art. n. 605919

infrared sensor
160°

max. 10 m

600 W

600W max.



IP54

40° horizontal, 70°
vertical

2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

È bravissimo! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 2160 ECO per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi e terreni di piccole dimensioni, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento 160°, raggio d'azione max. 12 m (tangenziale), durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, orientabile in orizzontale (40°) e in verticale (70°).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	73 x 78 x 113 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841605919
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Grado di protezione	IP54

Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	160 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	r = 3 m (13 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (201 m ²)
Zone d'intervento	260 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

IS 2160 ECO

nero

EAN 4007841 605919

Art. n. 605919



Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	600 W
Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	500 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	125 W

Regolazione del periodo di accensione 8 s – 35 Min.

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Sensore di movimento


IS 2160 ECO

nero

EAN 4007841 605919

Art. n. 605919

Campo di rilevamento

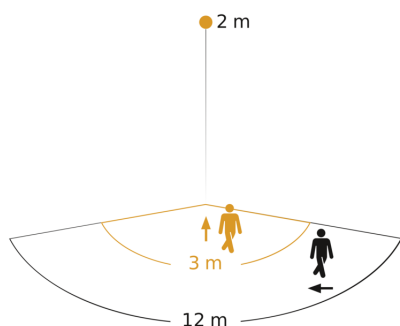


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 3,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Disegno

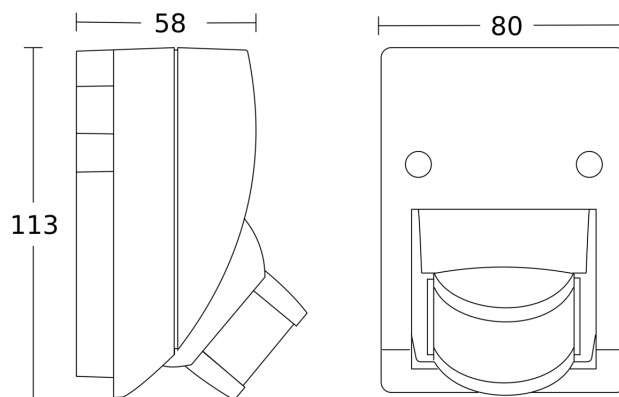

Schema elettrico

