

IS 2160 ECO

wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015



Infrarot-Sensor
160°



Max. 10 m

600 W

600 W max. (LED-
fähig)



IP54



Sensor 70° ver., 40°
hor.



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min



Ideaal 2 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Het zit 'm in de draai! Infrarood-bewegingsmelder IS 2160 ECO voor buiten en binnen, ideaal voor entrees en kleine grondstukken, ideale montagehoogte 2 m, 160° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, horizontaal (40°) en verticaal (70°) draaibaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	73 x 78 x 113 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen > 8 W	64 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	88 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	wit	Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
VPE1, EAN	4007841606015	Montagehoogte max.	3,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	160 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Openingshoek	40 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Nee
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	wand	Mechanische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Wand	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (13 m ²)
Bescherming	IP54	Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (201 m ²)
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C	schakelzones	260 schakelzones
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling	2 – 2000 lx

IS 2160 ECO

wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015



Technische gegevens


Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	600 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	430 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	16 W

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel

IS 2160 ECO


wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015

Registratiebereik

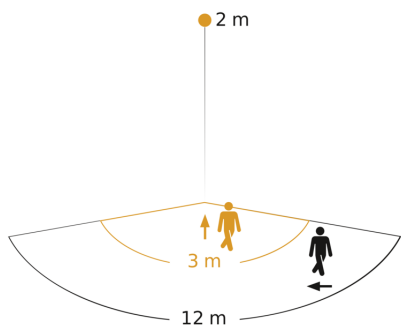

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

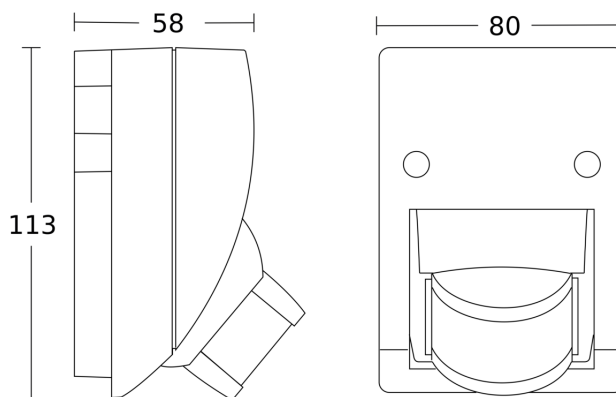

aansluitschema

