

IS 2160 ECO

wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015



infrared sensor
160°



max. 10 m

600 W

600W max.



IP54



40° horizontal, 70°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Het zit 'm in de draai! Infrarood-bewegingsmelder IS 2160 ECO voor buiten en binnen, ideaal voor entrees en kleine grondstukken, ideale montagehoogte 2 m, 160° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m (tangenciaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, horizontaal (40°) en verticaal (70°) draaibaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	73 x 78 x 113 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	125 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen > 8 W	250 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	88 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variante	wit	Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
VPE1, EAN	4007841606015	Montagehoogte max.	3,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	160 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Openingshoek	40 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Nee
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	wand	Mechanische instelling	Nee
Verpakkingsinhoud	1	Reikwijdte radiaal	r = 3 m (13 m ²)
Montage	Op de muur, Wand	Reikwijdte tangenciaal	r = 12 m (201 m ²)
Bescherming	IP54	schakelzones	260 schakelzones
Omgevingstemperatuur	van -20 tot +50 °C	Schemerinstelling	2 – 2000 lx

IS 2160 ECO

wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015



Technische gegevens


Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	600 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

IS 2160 ECO


wit
EAN 4007841 606015
art.nr. 606015

Registratiebereik

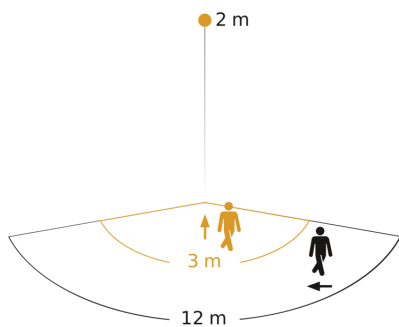

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 3,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

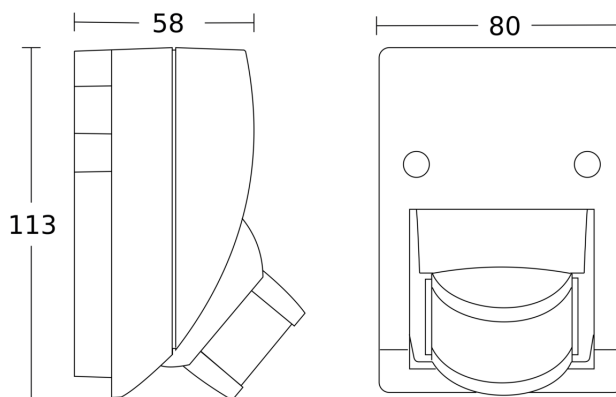

aansluitschema

