Bewegingsmelder - Professional Line

IS 2180 ECO

wit
EAN 4007841 034696
art.nr. 034696

infrared sensor 180°

2000 W
max. 2000 W

max. Ø 12 m

IP54

Ideal 2 m

2 - 2000 lux

10 sec - 15 min

CE

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180 ECO voor buiten, ideaal voor gevelsen grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, inclusief hoekwandhouder voor buiten- en binnenhoekmontage.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841034696
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP54

Led-lampen > 8 W	350 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	230 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	1,8 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (4 m^2) / r = 3 m (14 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m^2) / r = 12 m (226 m^2)

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 2180 ECO

wit
EAN 4007841 034696
art.nr. 034696

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W

schakelzones	504 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 2180 ECO

wit
EAN 4007841 034696
art.nr. 034696

Registratiebereik

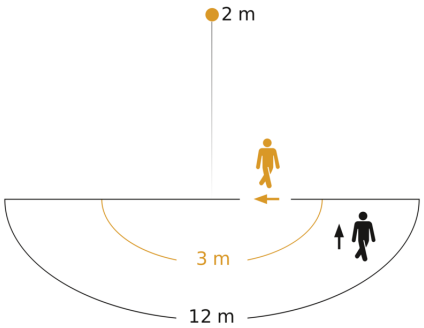

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

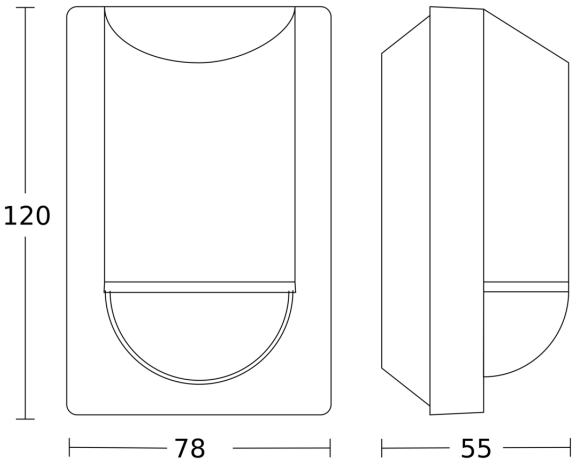

Lamp zonder aanwezige nuldraad

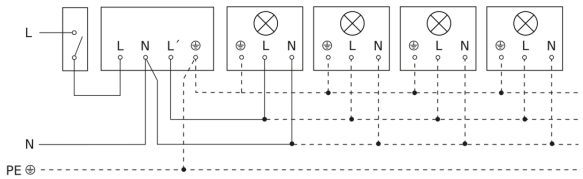

Lamp met aanwezige nuldraad

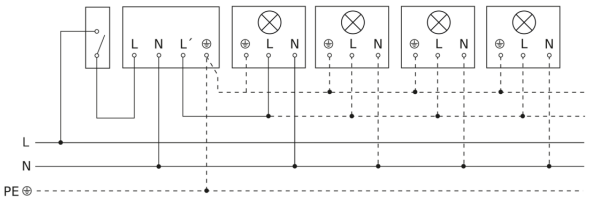

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

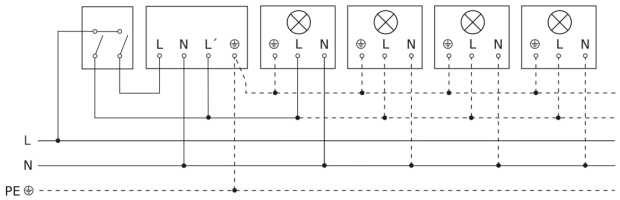
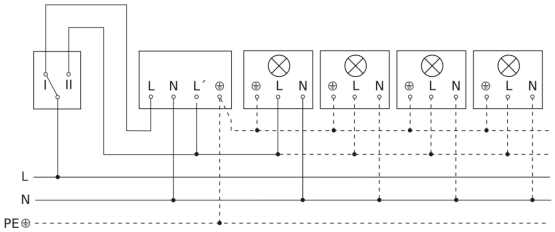
Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC