

IS 2180-2

antraciet
EAN 4007841 057664
art.nr. 057664



infrared sensor
180°

1000 W

1000 W max.



max. Ø 12 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180-2 voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, voor installatie buitenshuis en binnenshuis.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841057664
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Kleur, RAL	7016
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP54

Led-lampen > 8 W	350 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Eigen verbruik	0,5 W
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	1,8 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (4 m ²) / r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)
schakelzones	508 schakelzones

IS 2180-2

antraciet
EAN 4007841 057664
art.nr. 057664



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W

Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 085148

Hoekwandhouder voor IS 180-2, IS 2180-2 en IS 2180 ECO

IS 2180-2


antraciet
EAN 4007841 057664
art.nr. 057664

Registratiebereik

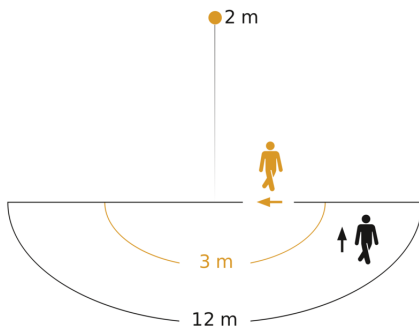


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

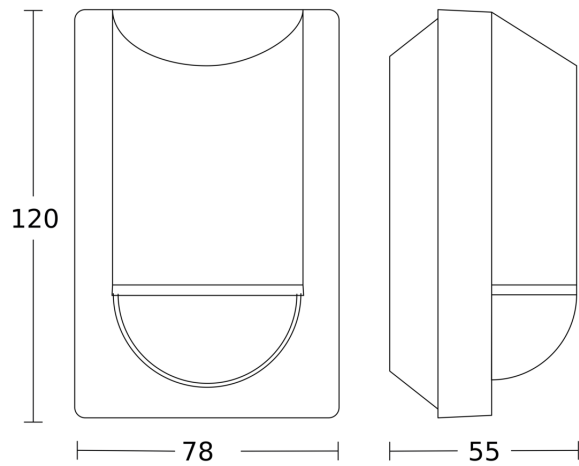

Lamp zonder aanwezige nuldraad

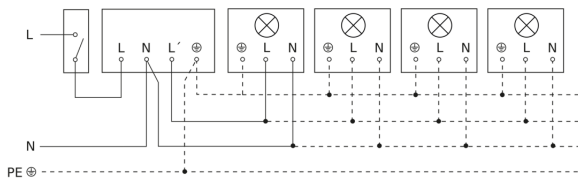

Lamp met aanwezige nuldraad



Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking



Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

