

# IS 2180-2

antraciet  
EAN 4007841 057664  
art.nr. 057664



infrared sensor  
180°

1000 W

1000 W max.



max. Ø 12 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180-2 voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, voor installatie buitenshuis en binnenshuis .

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm	Led-lampen > 8 W	350 W
Met bewegingsmelder	Ja	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Eigen verbruik	0,5 W
Instellingen via	Potentiometers	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	1,8 – 4 m
Variant	antraciet	Montagehoogte max.	4,00 m
VPE1, EAN	4007841057664	Optimale montagehoogte	2 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	180 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Openingshoek	90 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Onderkruipbescherming	Ja
kleur	antraciet	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Kleur, RAL	7016	Elektronische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Mechanische instelling	Nee
Montageplaats	wand, hoek	Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (4 m <sup>2</sup> ) / r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP54	schakelzones	508 schakelzones

# IS 2180-2

antraciet  
EAN 4007841 057664  
art.nr. 057664



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W

Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

## Toebehoren


EAN 4007841 085148

Hoekwandhouder voor IS 180-2, IS 2180-2 en IS 2180 ECO

# IS 2180-2


antraciet  
 EAN 4007841 057664  
 art.nr. 057664

## Registratiebereik

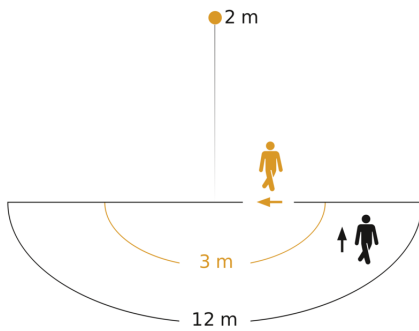


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m  
 Oranje: radiaal  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

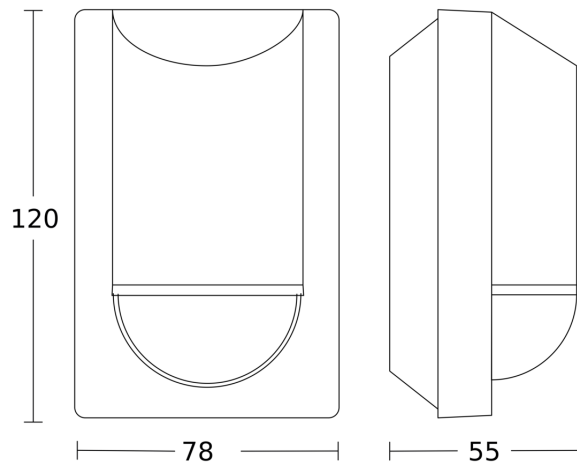


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

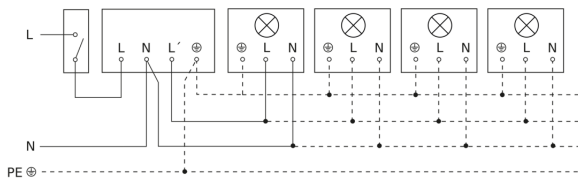

## Lamp met aanwezige nuldraad



## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

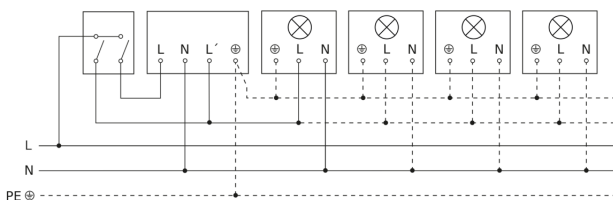

## Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

