

Bewegingsmelder

IS 180-2

zilver

EAN 4007841 603618

art.nr. 603618



infrared sensor
180°



max. 12 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



in-/ outside corner
bracket included



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie


Funcatiebeschrijving

De lieveling van huiseigenaren. Infrarood-bewegingsmelder IS 180-2, voor buiten en binnen, ideaal voor grote huizenfronten en opritten, hoekmontage met hoekwandhouder mogelijk, 180° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m of tot 5 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	56 x 76 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	$r = 1.5 \text{ m} (4 \text{ m}^2) / r = 3 \text{ m} (14 \text{ m}^2)$
Reikwijdte tangentiaal	$r = 5 \text{ m} (39 \text{ m}^2) / r = 12 \text{ m} (226 \text{ m}^2)$
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	504 schakelzones
Optimale montagehoogte	2 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Vermogen	1000 W
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st


TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenvlampen	1000 VA
Led-lampen	16 W
Led-lampen > 2 W	64 W
Led-lampen > 8 W	64 W
Capacitieve belasting in μF	132 μF
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	roestvrij staal
Kleur, RAL	9006
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841603618

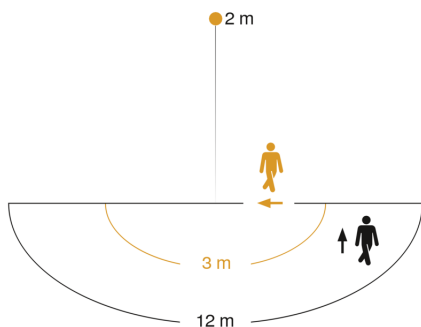Registratiebereik

Möglice Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radiaal

Schwarz: tangential

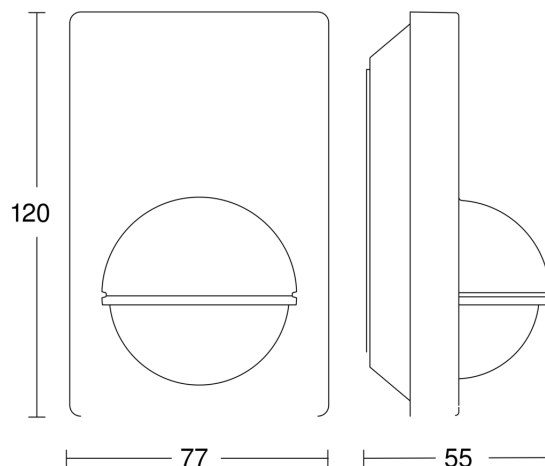Maten


IS 180-2

zilver


EAN 4007841 603618

art.nr. 603618


Lamp zonder aanwezige nuldraad

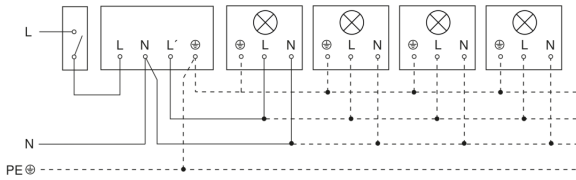

Lamp met aanwezige nuldraad

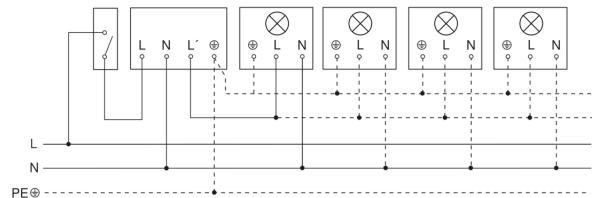

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

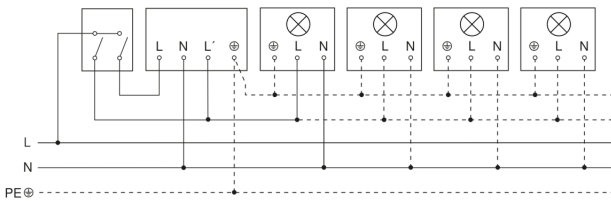

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

