

IS 2360 DE ECO 8m

weiß
 EAN 4007841 034733
 Art.-Nr. 034733



Funktionsbeschreibung

Intelligente Technik zum Einbauen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2360 DE ECO, für außen und innen, ideal zum Einbau in Vordächer und abgehängte Decken, 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 8 m im Durchmesser, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (Ø x H) | 78 x 89 mm | LED Lampen > 8 W | 350 W |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Kapazitive Belastung in µF | 132 µF |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Technologie, Sensoren | Passiv Infrarot, Lichtsensor |
| Einstellungen via | Potis | Montagehöhe | 2,2 – 4 m |
| Mit Fernbedienung | Nein | Montagehöhe max | 4,00 m |
| Variante | weiß | optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| VPE1, EAN | 4007841034733 | Erfassungswinkel | 360 ° |
| Ausführung | Bewegungsmelder | Öffnungswinkel | 180 ° |
| Anwendung, Ort | Außenbereich, Innenbereich | Unterkriechschutz | Ja |
| Anwendung, Raum | Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Innenbereich | segmentweise Ausblendung | Ja |
| Farbe | Weiß | Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Farbe, RAL | 9010 | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein | Reichweite Radial | Ø 4 m (13 m ²) |
| Montageort | Decke | Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 m ²) |
| | | Schaltzonen | 304 Schaltzonen |
| | | Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| | | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |

IS 2360 DE ECO 8m

weiß
EAN 4007841 034733
Art.-Nr. 034733



Technische Daten

| | |
|---|--------------------------|
| Montageart | Deckeneinbau, Decke |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leuchtstofflampen EVG | 350 W |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | 500 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 500 VA |
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 1000 VA |
| LED Lampen < 2 W | 100 W |
| LED Lampen > 2 W < 8 W | 175 W |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Produkt Kategorie | Bewegungsmelder |


IS 2360 DE ECO 8m

weiß

EAN 4007841 034733

Art.-Nr. 034733

Sensorerfassungsbereich

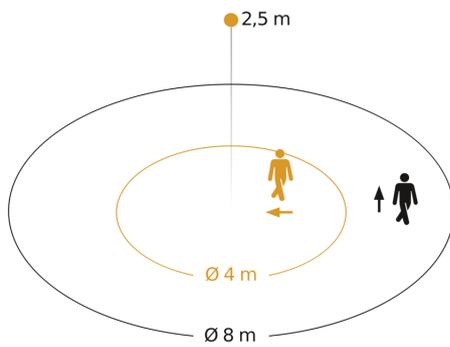


Mögliche Montagehöhe: 2,20 m - 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

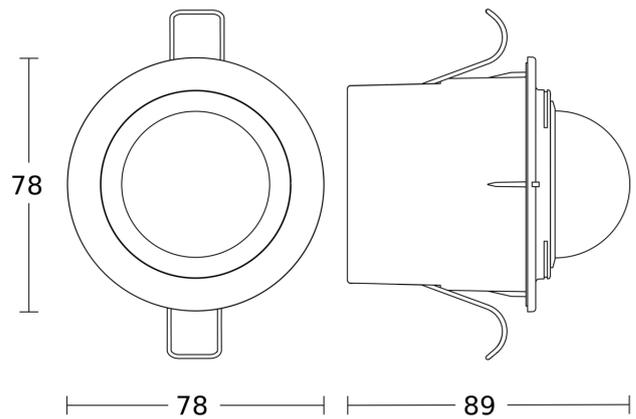

Schaltplan

