

IS 2360 DE ECO 8m

wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Intelligente inbouwtechniek. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360 DE ECO, voor buiten en binnen, ideaal om in afdaken en verlaagde plafonds te bouwen, 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 8 m in diameter, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	78 x 89 mm	Led-lampen > 8 W	350 W
Met bewegingsmelder	Ja	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Instellingen via	Potentiometers	Montagehoogte	2,2 – 4 m
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte max.	4,00 m
Variant	wit	Optimale montagehoogte	2,5 m
VPE1, EAN	4007841034733	Registratiehoek	360 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Openingshoek	180 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
kleur	wit	Elektronische instelling	Nee
Kleur, RAL	9010	Mechanische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m ²)
Montageplaats	plafond	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Montage	Plafondinbouw, Plafond	schakelzones	304 schakelzones
		Afdek materiaal	afdekplaatjes
		Schemerinstelling	2 – 2000 lx

IS 2360 DE ECO 8m

wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733



Technische gegevens


Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

IS 2360 DE ECO 8m


wit
EAN 4007841 034733
art.nr. 034733

Registratiebereik

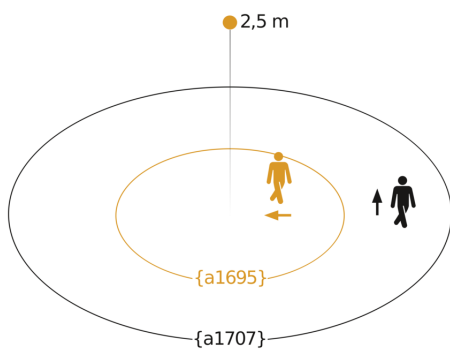

Mogelijke montagehoogte: 2,20 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

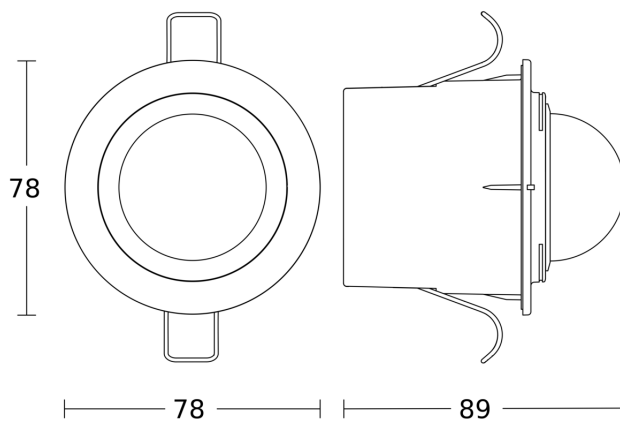

aansluitschema

